




p.forty




p.forty


**LIGHTING TECHNOLOGY  
MEETS EYE COMFORT**




Surface




Pendant




Wall



Recessed



Systems



Track

# P.FORTY FEATURES



### VERSCHIEDENE DIFFUSOREN

Opal-Diffusor, Mikroprisma, Extra-Comfort, Jet black & Light, satiné und asymmetrische Abdeckung.

*Different covers | Différents diffuseurs*



### DIREKT / INDIREKTE BELEUCHTUNG

Optionale indirekte Beleuchtung im schlanken Produkt-Design.

*Direct / indirect lighting  
Éclairage direct / indirect*



### HOHER SEHKOMFORT

Ideale Beleuchtung und homogene Beleuchtung.

*Comfort plus  
Confort visuel élevé*



### SPOTLIGHT & DOWNLIGHT INSETS

anto+ und zenit S insets verfügbar

*Available insets  
Spot et insets downlight*

### DYNAMISCHES WEISS

Human Centric Lighting mit einstellbarem Weißton von 2700 bis 6500 Kelvin.

*Dynamic white  
Blanc dynamique*



### INTEGRIERTER SENSOR (OPTIONAL)

Integrierte Tageslicht- und Bewegungssensoren verfügbar.

*Sensor (optional)  
Capteur intégré (en option)*



### NOTLICHT

Erhältlich mit batteriebetriebener Notbeleuchtung im Falle eines Stromausfalls

*Emergency light  
Éclairage de secours*




### INDIVIDUELLE FARBEN

Gehäuse, Einsätze und Stromkabel sind in verschiedenen Farben erhältlich.


*Individual colours  
Couleurs de corps*




### INSETS

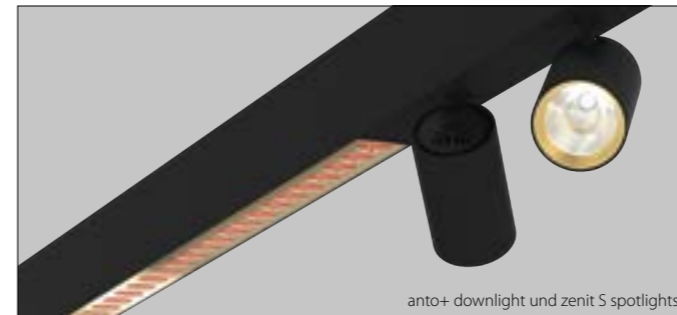


### P.FORTY. QUIET

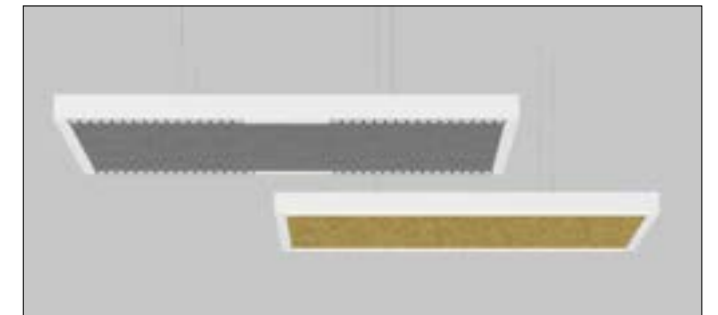

### VERSCHIEDENE MONTAGEARTEN

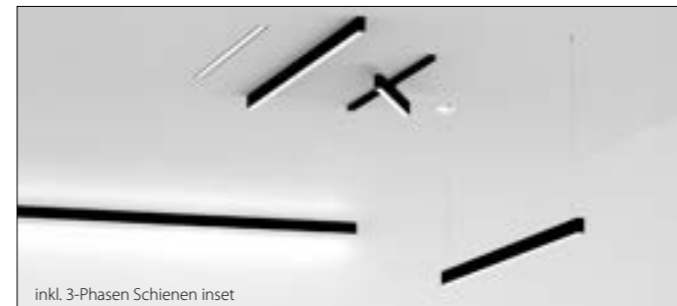


### BAP LOUVRES

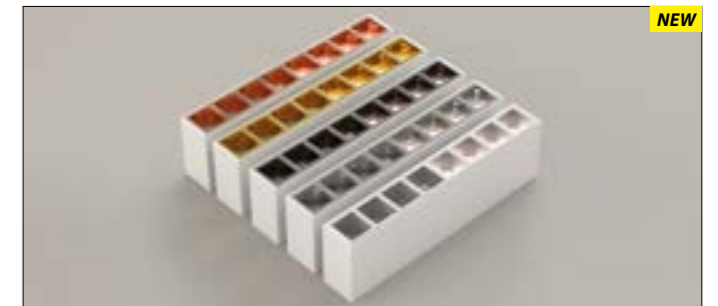

## P.FORTY - LIGHTING TECHNOLOGY MEETS EYE COMFORT

Projekt: IGZ Campus Falkenberg | Deutschland  
Foto: © David Franck, Ostfildern | Architekten: J. Mayer H. und Partner, Architekten MBB



**NEW**

## **P.FORTY BAP**

### **P.FORTY BAP | TECHNISCHE EXZELLENZ FÜR OPTIMALE ARBEITSBELEUCHTUNG**



Der neu entwickelte BAP-Raster (Bildschirm-Arbeitsplatz) der p.forty Leuchte setzt in puncto Effizienz und Entblendung neue Maßstäbe. Durch die innovative Kombination aus präzisen Linsen und Reflektoren wird eine exzellente Lichtverteilung erreicht, die Blendfreiheit und gleichmäßige Ausleuchtung auf höchstem Niveau garantiert.

So schafft die Leuchte optimale Bedingungen für eine komfortable, produktivitätsfördernde und normgerechte Arbeitsumgebung.

### **P.FORTY BAP | TECHNICAL EXCELLENCE FOR OPTIMAL WORKPLACE LIGHTING**

*The newly developed BAP louvre (for screen-based workstations) of the p.forty luminaire sets new standards in terms of efficiency and glare control. By combining innovative lenses and reflectors, it achieves excellent light distribution, ensuring glare-free and uniform illumination at the highest level.*

*This creates optimal conditions for a comfortable, productivity-boosting, and standards-compliant work environment.*

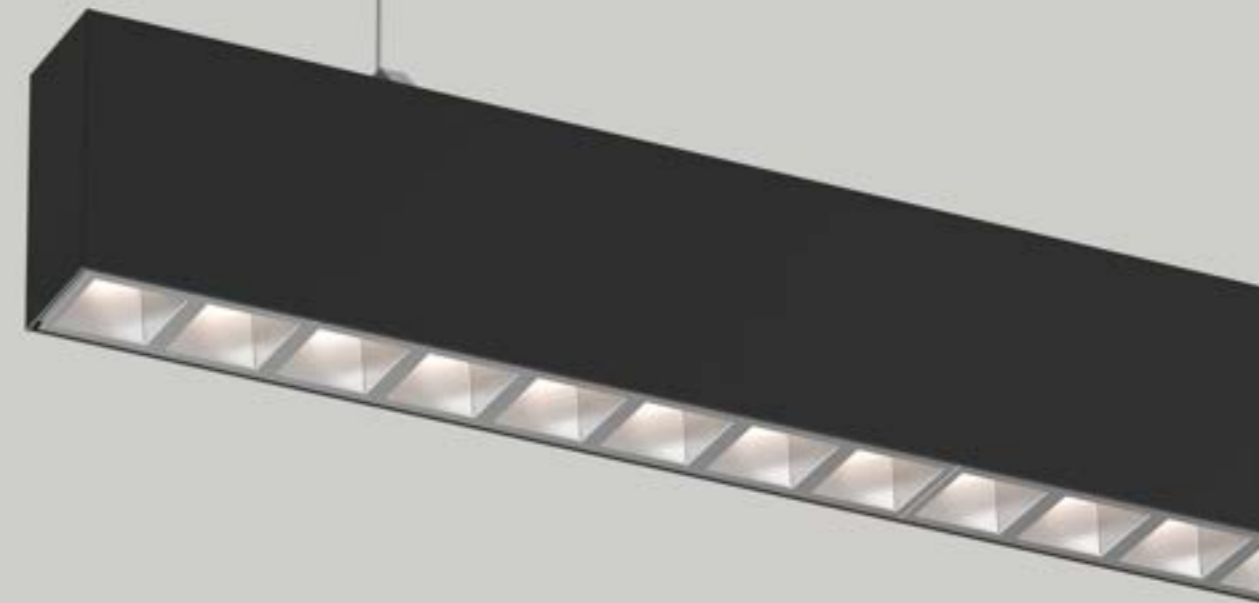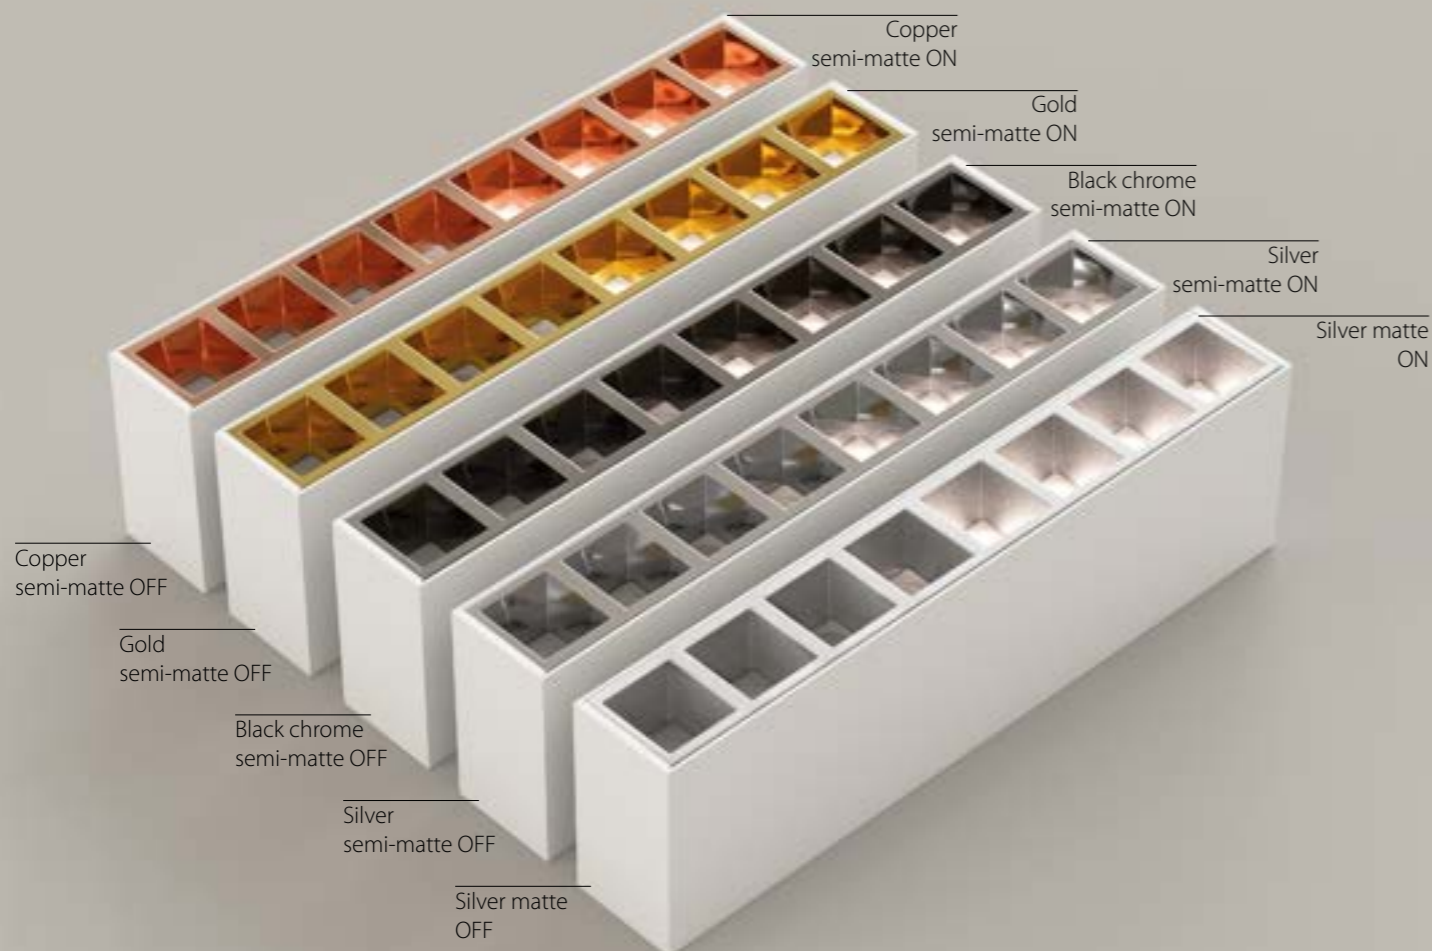

### **DESIGN UND FARBVIELFALT FÜR DAS OFFICE**


Der Raster der p.forty BAP ist in fünf eleganten Farbvarianten erhältlich: Copper semi-matte, Gold semi-matte, Black chrome semi-matte, Silver semi-matte und Silver matte.

Durch die Verbindung von Ästhetik und Funktionalität fügt sich die Leuchte mühelos in anspruchsvolle Designkonzepte ein und unterstreicht gleichzeitig ihren hohen technischen Anspruch.

### **DESIGN AND COLOUR DIVERSITY FOR THE OFFICE**


*The louvre of the p.forty BAP is available in five elegant colour options: Copper semi-matte, Gold semi-matte, Black chrome semi-matte, Silver semi-matte, and Silver matte.*

*By combining aesthetics with functionality, the luminaire seamlessly integrates into sophisticated design concepts while underscoring its high technical standards.*

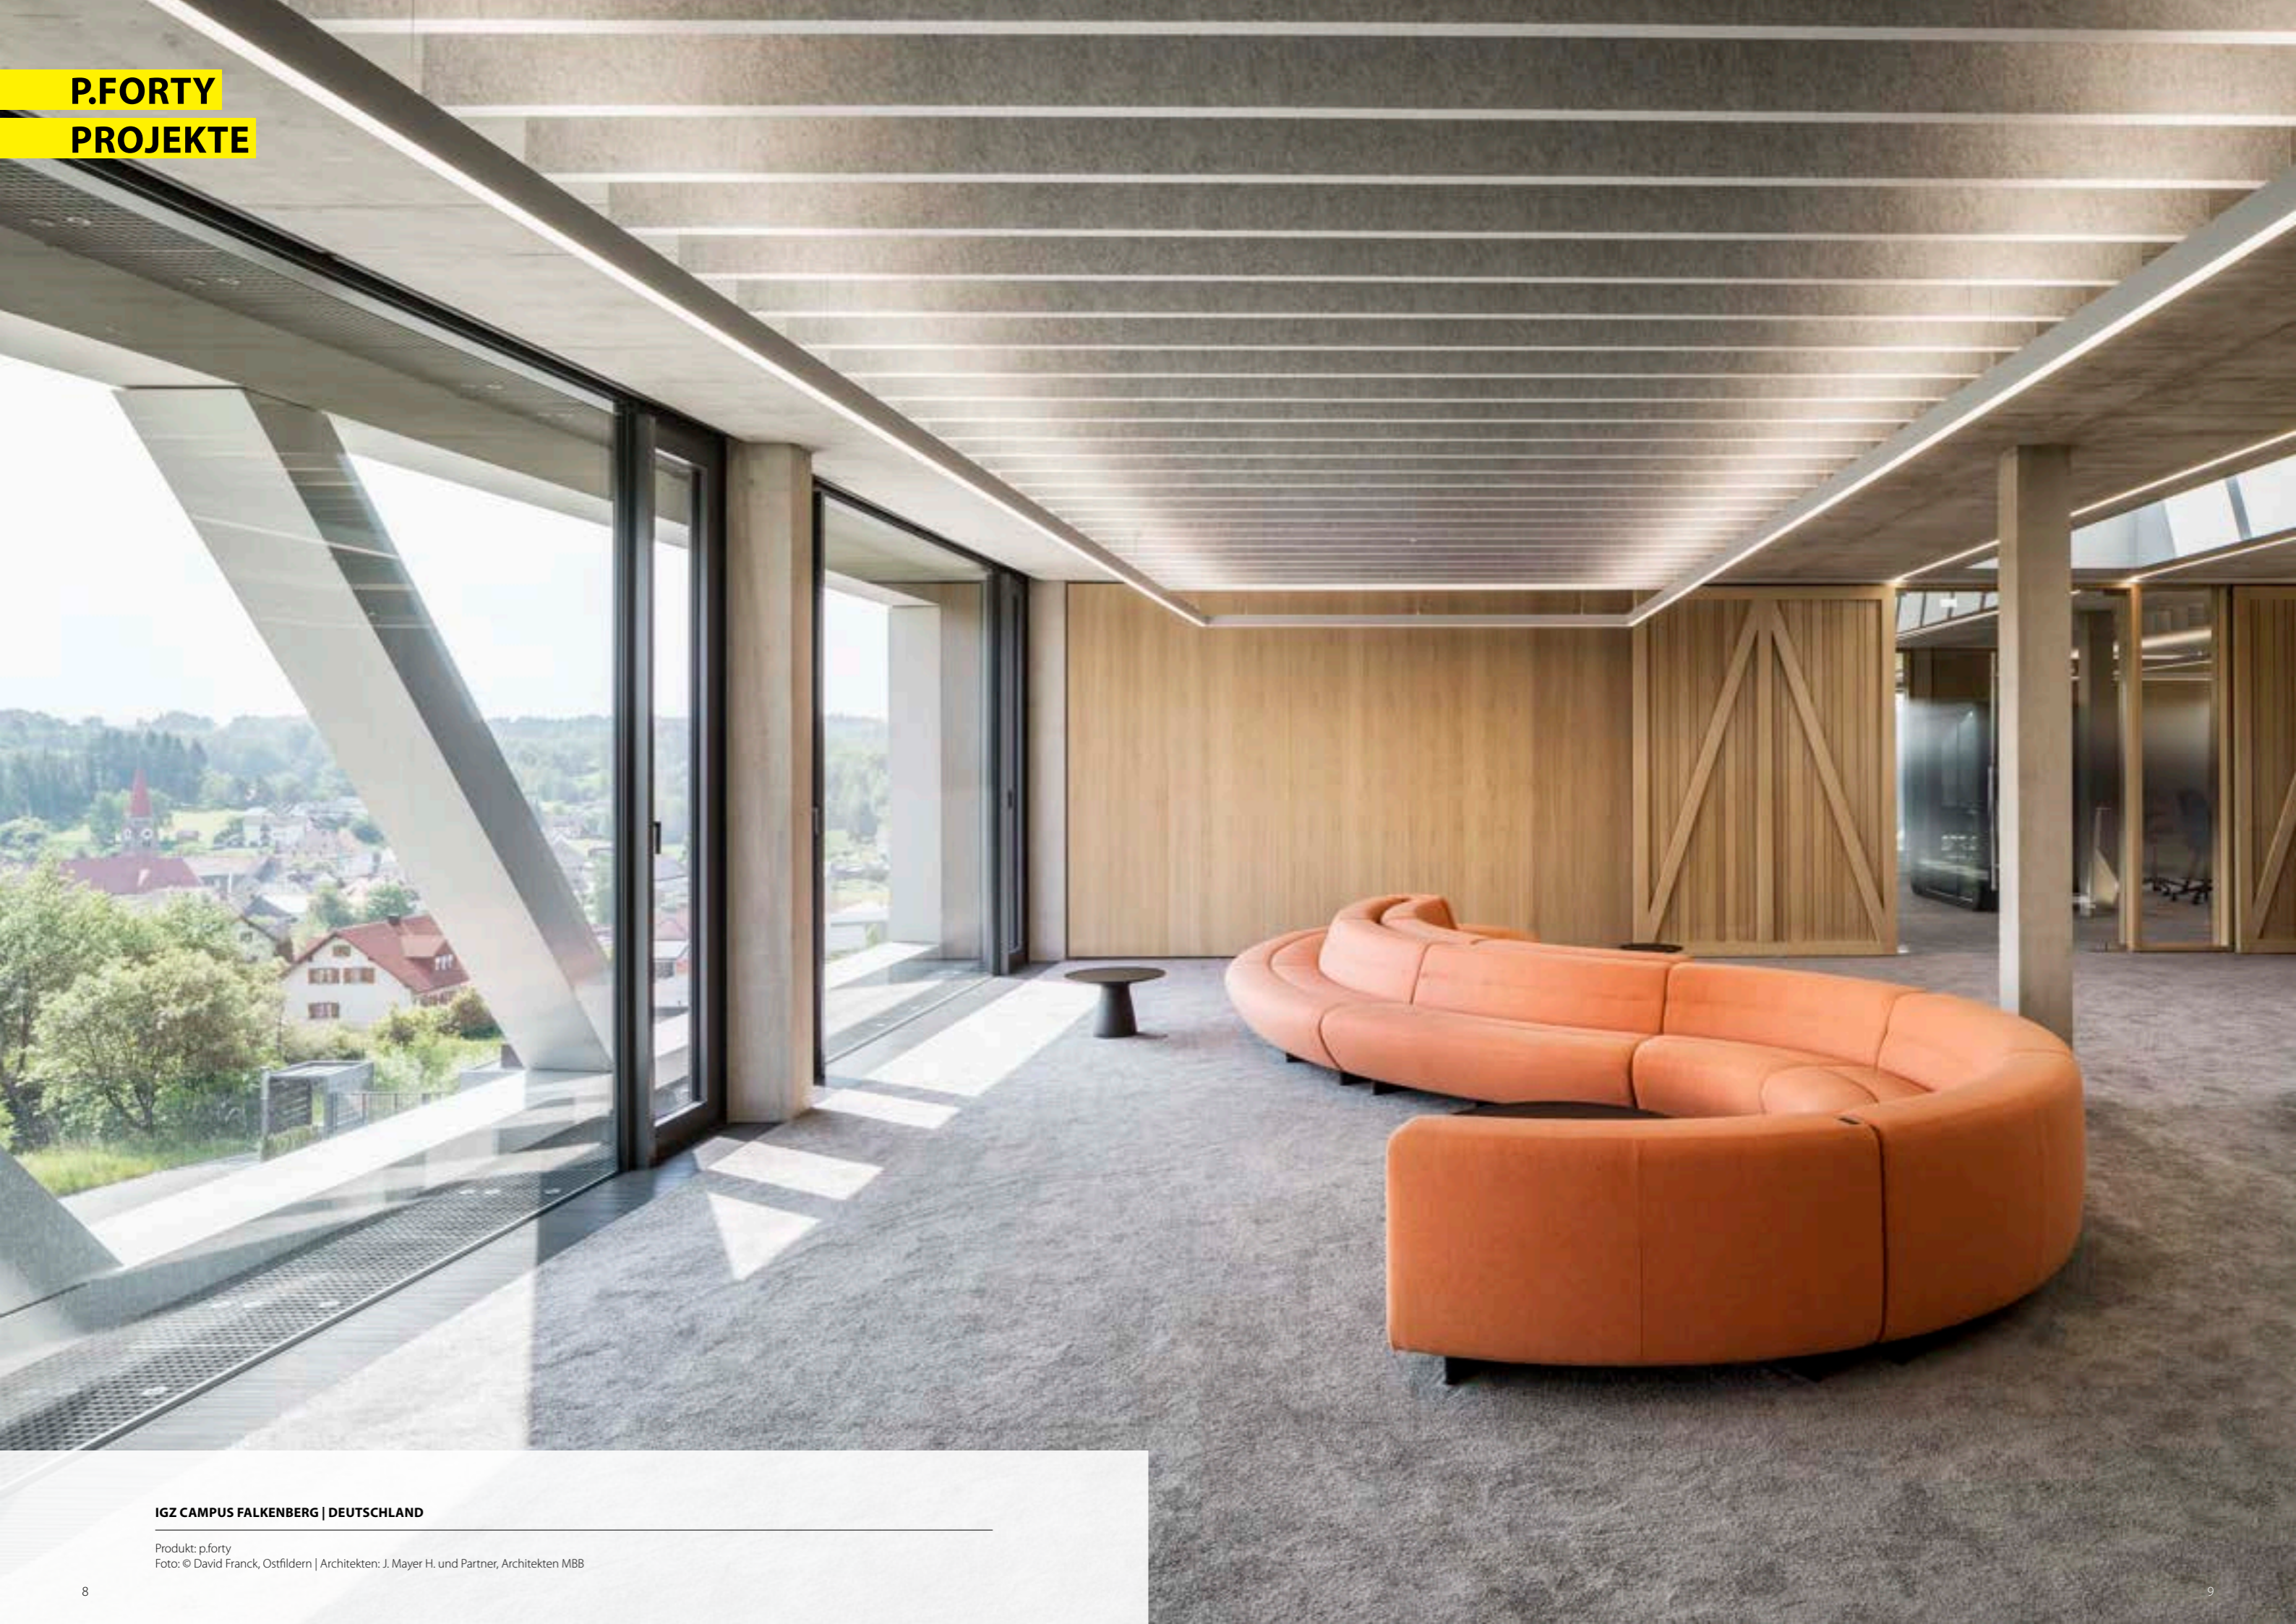

**IGZ CAMPUS FALKENBERG | DEUTSCHLAND**

Produkt: p.forty  
Foto: © David Franck, Ostfildern | Architekten: J. Mayer H. und Partner, Architekten MBB

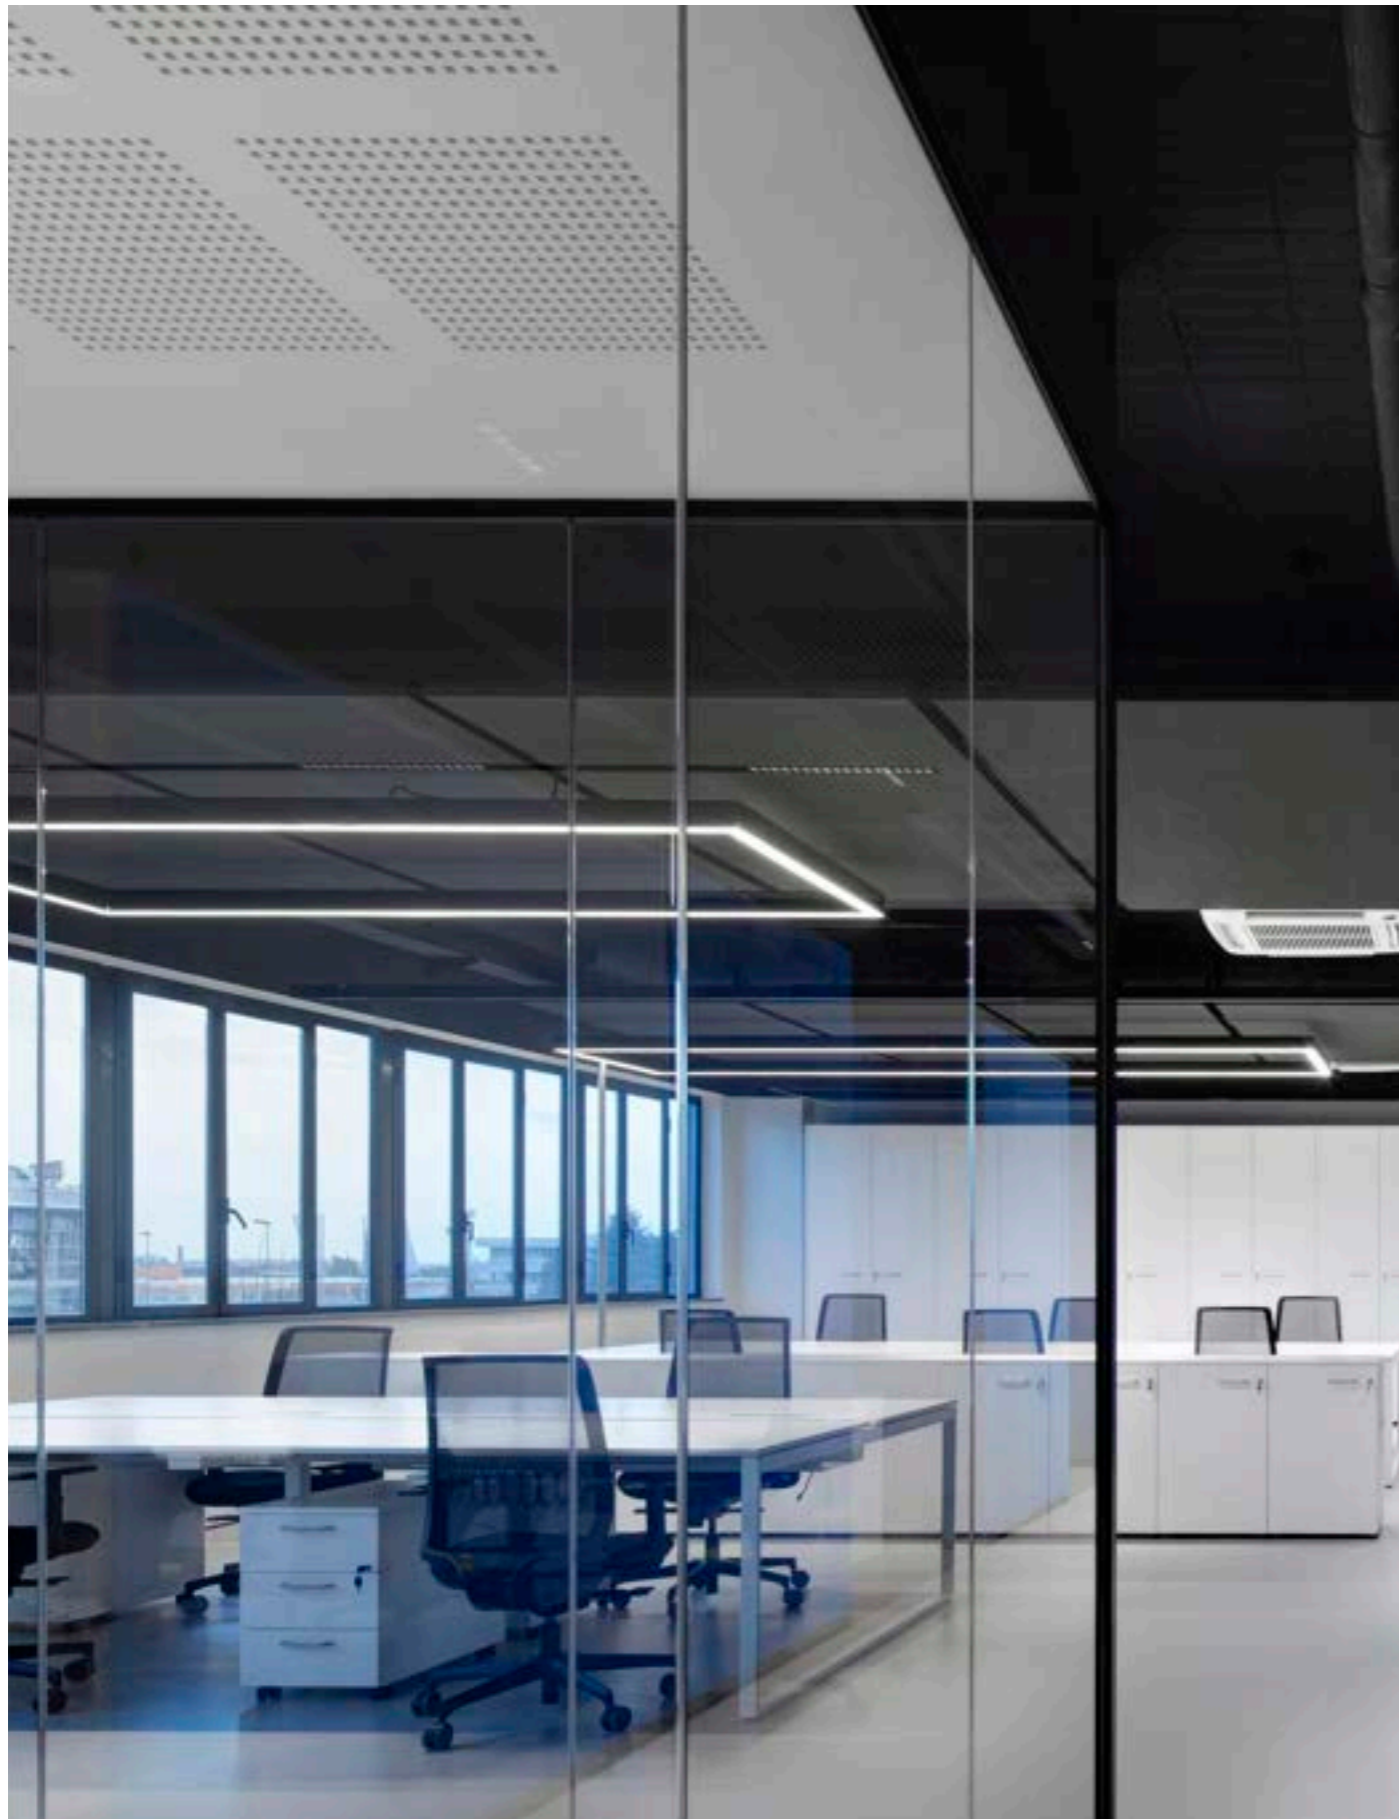

**NUOVI UFFICI GIOBERT SPA RIVOLI | ITALIEN**

Produkte: p.forty, anto+ insets



**UNITED BANKERS | FINNLAND**

Produkte: p.forty, anto+ insets





1 SIZE		2 COLOUR		3 PROFILE HEIGHT	
574 mm	<b>057</b>	silver	<b>9006</b>	70 mm (p.forty seven)	<b>0</b>
854 mm	<b>085</b>	white	<b>9016</b>	82 mm	<b>1</b>
1134 mm	<b>113</b>	black	<b>9005</b>		
1414 mm	<b>141</b>	RAL of your choice			
1694 mm	<b>169</b>				
2254 mm	<b>225</b>				
2818 mm	<b>281</b>				
3378 mm	<b>337</b>				
4498 mm	<b>449</b>				



  

4 LED		5 OUTPUT / CONTROL		6 OPTIC	
3000 K, CRI > 80 (not BAP)	<b>830</b>	low output non-dim	<b>L1</b>	BAP	<b>NEW</b>
4000 K, CRI > 80 (not BAP)	<b>840</b>	low output DALI	<b>L3</b>	S silver matte*	<b>P</b>
3000 K, CRI > 90	<b>930</b>	high output DALI	<b>H3</b>	J silver semi-matte*	<b>3</b>
4000 K, CRI > 90	<b>940</b>	dynamic white	<b>X3</b>	M gold semi-matte*	<b>2</b>
2700-6500 K, dynamic white, CRI > 90	<b>HCL</b>			A copper semi-matte*	<b>4</b>
				E black chrome semi-matte*	<b>1</b>

P40A 1-2 C 3 4 5 6

P40A141-9016C1840H3S 1414 mm, white, IP20, height 82 mm, 4000 K, CRI > 80, high output DALI, satiné (order sample)

► [Configure online on KATALOG.PLANLICHT.COM](#)

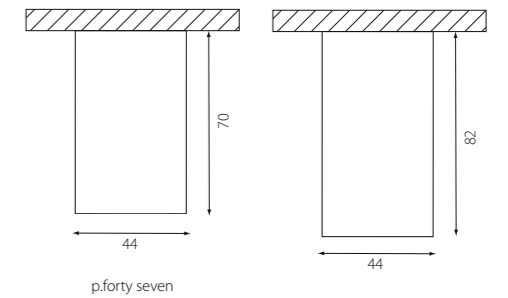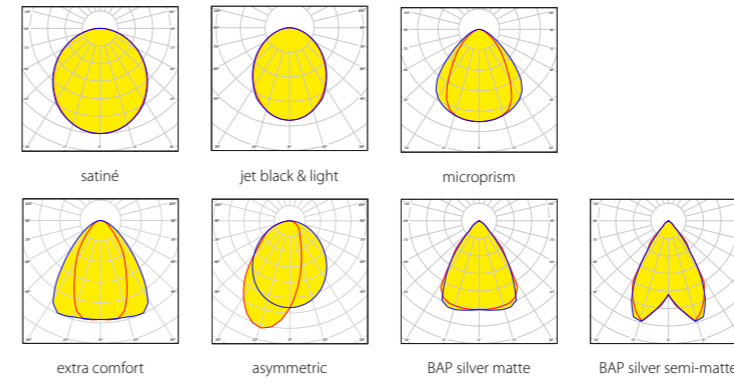

LUMINOUS FLUX (LM) / SYSTEM POWER (W)

4000K satiné	low output CRI > 80	high output CRI > 80	dynamic white CRI > 90	Ⓜ	p.forty seven
574 mm	886 lm / 7,9W	1436 lm / 12W	1087 lm / 13,4W	1,2 kg	1,1 kg
854 mm	1366 lm / 11,4W	2223 lm / 17,6W	1683 lm / 18,6W	1,6 kg	1,5 kg
1134 mm	1844 lm / 14,7W	3007 lm / 23W	2276 lm / 23,7W	2,1 kg	1,9 kg
1414 mm	2321 lm / 17,3W	3788 lm / 28,4W	2867 lm / 28,5W	2,6 kg	2,4 kg
1694 mm	2797 lm / 20,2W	4565 lm / 33,3W	3456 lm / 33,8W	3,1 kg	2,8 kg
2254 mm	3746 lm / 26,3W	6108 lm / 43,5W	4624 lm / 44,2W	3,9 kg	3,5 kg
2818 mm	4690 lm / 34,4W	7638 lm / 56,6W	5782 lm / 57W	5,1 kg	4,7 kg
3378 mm	5629 lm / 40,3W	9154 lm / 66,5W	6929 lm / 67,5W	6,0 kg	5,4 kg
4498 mm	7494 lm / 52,6W	12143 lm / 86,8W	9192 lm / 88,3W	7,7 kg	7,0 kg

LUMINOUS FLUX (LM) / SYSTEM POWER (W)

4000K BAP silver matte	low output CRI > 90	high output CRI > 90	dynamic white CRI > 90	Ⓜ	p.forty seven
567 mm	941 lm / 7,8W	1797 lm / 13,8W	1592 lm / 15,9W	1,1 kg	1,0 kg
847 mm	1412 lm / 11,3W	2695 lm / 20,2W	2389 lm / 22,1W	1,6 kg	1,4 kg
1127 mm	1882 lm / 14,7W	3594 lm / 26,6W	3185 lm / 28,2W	2,0 kg	1,8 kg
1407 mm	2353 lm / 17,3W	4492 lm / 32,8W	3981 lm / 34,7W	2,5 kg	2,3 kg
1687 mm	2823 lm / 20,3W	5391 lm / 38,6W	4777 lm / 41,1W	2,9 kg	2,6 kg
2247 mm	3765 lm / 26,4W	7188 lm / 50,4W	6369 lm / 53,6W	3,8 kg	3,4 kg
2807 mm	4706 lm / 34,6W	8985 lm / 65,7W	7962 lm / 69,3W	4,9 kg	4,5 kg
3367 mm	5647 lm / 40,5W	10782 lm / 77,1W	9554 lm / 82,2W	5,7 kg	5,2 kg
4487 mm	7059 lm / 52,8W	13477 lm / 100,8W	11943 lm / 107,2W	7,5 kg	6,7 kg

COMPARE COVER

4000 K 1414 mm	low output CRI > 80	high output CRI > 80	dynamic white CRI > 90
satiné	2321 lm	3788 lm	2867 lm
jet black & light	724 lm	1181 lm	894 lm
microprism*	2333 lm	3802 lm	2882 lm
extra comfort	2333 lm	-	-
asymmetric	1687 lm	2958 lm	2239 lm

COMPARE LIGHT COLOUR 1414 MM, SATINÉ

4000 K, CRI > 80	2321 lm	-0,8%
4000 K, CRI > 90	2303 lm	
3000 K, CRI > 80	2256 lm	
3000 K, CRI > 90	2182 lm	-3,3%


COMPARE COVER BAP

4000 K 1407 mm	low output CRI > 90	high output CRI > 90	dynamic white CRI > 90
black chrome semi-matte	1906 lm	3639 lm	3225 lm
gold semi-matte	2374 lm	4533 lm	4017 lm
silver semi-matte	2487 lm	4749 lm	4209 lm
copper semi-matte	2365 lm	4515 lm	4001 lm
silver matte	2353 lm	4492 lm	3981 lm

COMPARE LIGHT COLOUR 1407 MM, BAP SILVER MATTE, LOW OUTPUT

4000 K, CRI > 90	2353 lm	-4,9%
3000 K, CRI > 90	2237 lm	

P.FORTY BAP LOUVRE

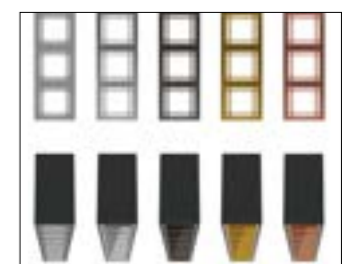



\*Der angegebene Lichtstrom bezieht sich auf die Leuchte mit klarer mikroprismatischer Abdeckung. Die Leuchte wird mit satinierter Folie zur Erhöhung der Homogenität geliefert (-23% Lichtstrom).

The indicated luminous flux corresponds to the luminaire with a clear microprismatic diffuser. The luminaire is delivered with a satinized-fail for increased homogeneity (-23% luminous flux).

Le flux lumineux indiqué correspond au luminaire avec diffuseur microprismatique transparent. Le luminaire est livré avec un film satiné pour optimiser l'homogénéité (-23% sur le flux lumineux).



Down to UGR ≤ 19 | up to 151 lm/W | up to 3180 lm/m | IEC 62471: Blue light hazard: RG 0 | DALI switchDIM

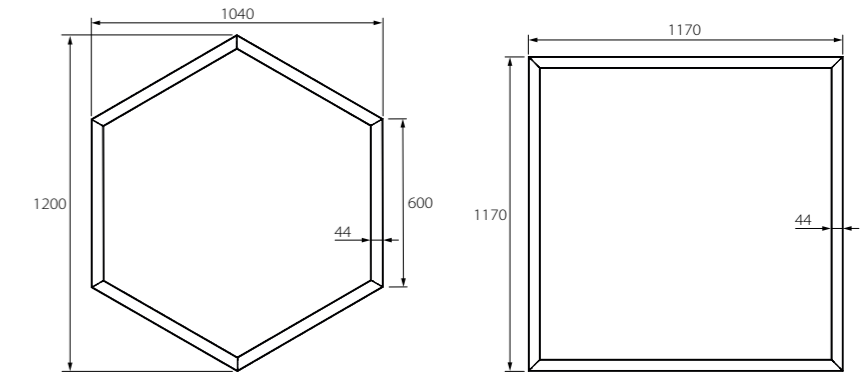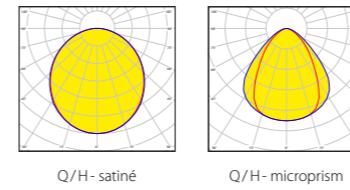

### LUMINOUS FLUX (LM) / SYSTEM POWER (W)

4000K satiné	low output CRI > 80	high output CRI > 80	dynamic white CRI > 90	9,2 kg
1170 x 1170 mm	7494 lm/ 58,8W	12143 lm/ 92W	9192 lm/ 94,8W	
Ø 1200 mm	5629 lm/ 47,4W	9154 lm/ 72,2W	6929 lm/ 80,7W	7,6 kg

### COMPARE COVER

4000 K 1170x1170mm	low output CRI > 80	high output CRI > 80	dynamic white CRI > 90
satiné	7494 lm	12143 lm	9192 lm
microprism *	7531 lm	12204 lm	9238 lm

### COMPARE LIGHT COLOUR 1170 x 1170 MM, SATINÉ

4000 K, CRI > 80	7494 lm	-0,8%
4000 K, CRI > 90	7435 lm	
3000 K, CRI > 80	7284 lm	-3,3%
3000 K, CRI > 90	7046 lm	

\*Der angegebene Lichtstrom bezieht sich auf die Leuchte mit klarer mikroprismatischer Abdeckung. Die Leuchte wird mit satinierter Folie zur Erhöhung der Homogenität geliefert (-23% Lichtstrom).

The indicated luminous flux corresponds to the luminaire with a clear microprismatic diffuser. The luminaire is delivered with a satinized-foil for increased homogeneity (-23% luminous flux).

Le flux lumineux indiqué correspond au luminaire avec diffuseur microprismatique transparent. Le luminaire est livré avec un film satiné pour optimiser l'homogénéité (-23% sur le flux lumineux).

#### 1 SIZE / SHAPE

- Square (1170x1170 mm) **11Q**
- Hexagon (Ø 1200 mm) **12H**

#### 2 COLOUR

- silver **9006**
- white **9016**
- black **9005**
- RAL of your choice **👉**

#### 3 LED

- 3000 K, CRI > 80 **830**
- 4000 K, CRI > 80 **840**
- 3000 K, CRI > 90 **930**
- 4000 K, CRI > 90 **940**
- 2700 - 6500 K, dynamic white, CRI > 90 **HCL**

#### 4 OUTPUT / CONTROL

- low output non-dim **L1**
- low output DALI **L3**
- high output DALI **H3**
- dynamic white **X3**

#### 5 OPTIC

- satiné **S**
  - microprism\* **M**
- \* UGR-optimised, configure online

P40A 1 2-C1 3 4 5

P40A11Q-9016C1840H3S square (1170x1170 mm), white, IP20, direct, 4000 K, CRI > 80, high output DALI, satiné (order sample)

► [Configure online on KATALOG.PLANLICHT.COM](#)



Down to UGR ≤ 19 | up to 133 lm/W | IEC 62471: Blue light hazard: RG 0 | DALI switchDIM





1 SIZE

	BAP	
1134 mm	<b>113</b>	1127 mm <b>112</b>
1414 mm	<b>141</b>	1407 mm <b>140</b>
1694 mm	<b>169</b>	1687 mm <b>168</b>
2254 mm	<b>225</b>	2247 mm <b>224</b>
2818 mm	<b>281</b>	2807 mm <b>280</b>
3378 mm	<b>337</b>	3367 mm <b>336</b>
4498 mm	<b>449</b>	4487 mm <b>448</b>

2 COLOUR

	silver	<b>9006</b>
	white	<b>9016</b>
	black	<b>9005</b>
	RAL of your choice	

3 DIRECT / INDIRECT

	direct p.forty seven (Profile height 70 mm)	<b>0</b>
	direct (DI)	<b>1</b>
	direct/indirect (DIID)	<b>2</b>

4 LED

	3000 K, CRI > 80 (not BAP)	<b>830</b>
	4000 K, CRI > 80 (not BAP)	<b>840</b>
	3000 K, CRI > 90	<b>930</b>
	4000 K, CRI > 90	<b>940</b>
	2700 - 6500 K, dynamic white, CRI > 90	<b>HCL</b>


5 OUTPUT / CONTROL

	low output non-dim	<b>L1</b>
	low output DALI	<b>L3</b>
	high output DALI	<b>H3</b>
	dynamic white	<b>X3</b>

6 OPTIC

	BAP	<b>NEW</b>
satiné	<b>S</b> silver matte*	<b>P</b>
jet black & light	<b>J</b> silver semi-matte*	<b>3</b>
microprism*	<b>M</b> gold semi-matte*	<b>2</b>
asymmetric	<b>A</b> copper semi-matte*	<b>4</b>
extra comfort microprism* (low output only)	<b>E</b> black chrome semi-matte*	<b>1</b>

\* UGR-optimised, configure online

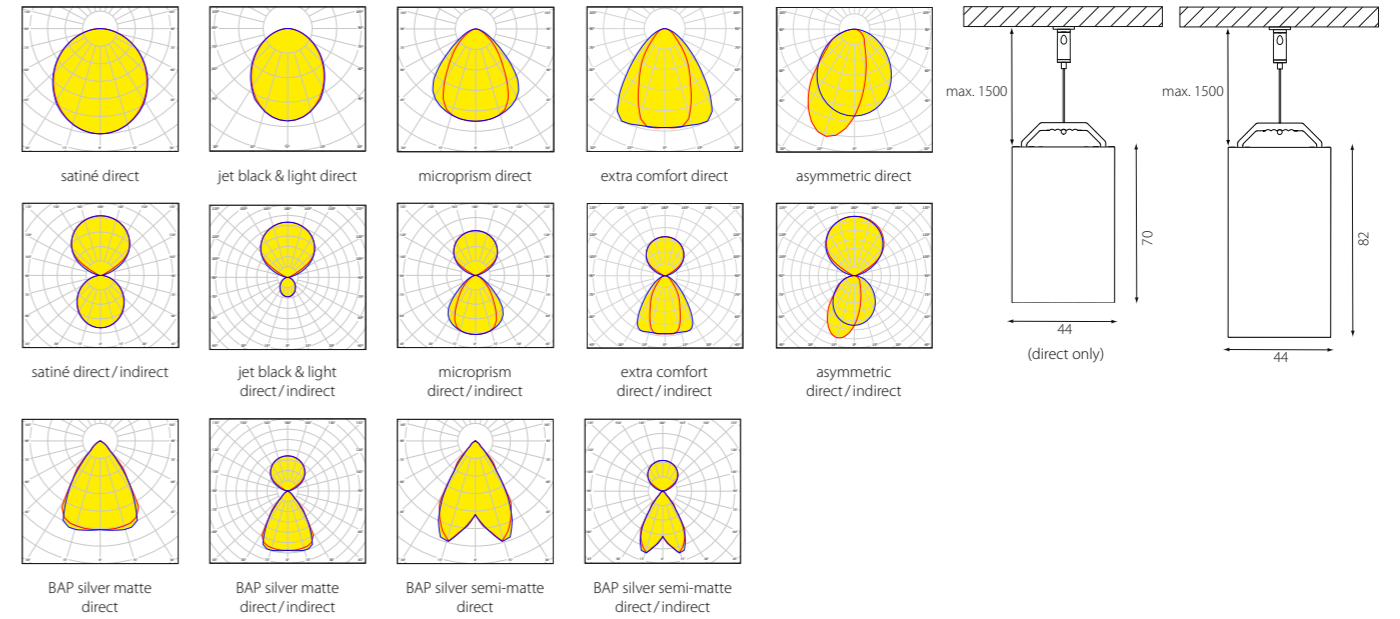

LUMINOUS FLUX (LM) / SYSTEM POWER (W)

4000K satiné	low output CRI > 80		high output CRI > 80		dynamic white CRI > 90		p.forty seven
	DI	DI/ID	DI	DI/ID	DI	DI/ID	
1134 mm	1844 lm / 14,7W	3854 lm / 25,5W	3007 lm / 23W	6260 lm / 42,2W	2276 lm / 23,7W	4738 lm / 42,9W	2,6 kg 3,0 kg 2,4 kg
1414 mm	2321 lm / 17,3W	4868 lm / 31,4W	3788 lm / 28,4W	7908 lm / 52,8W	2867 lm / 28,5W	5986 lm / 53,1W	3,1 kg 3,5 kg 2,9 kg
1694 mm	2797 lm / 20,2W	5880 lm / 37,4W	4565 lm / 33,3W	9553 lm / 62,2W	3456 lm / 33,8W	7232 lm / 63,2W	3,6 kg 4,0 kg 3,3 kg
2254 mm	3746 lm / 26,3W	7901 lm / 49,6W	6108 lm / 43,5W	12831 lm / 83,2W	4624 lm / 44,2W	9713 lm / 87W	4,4 kg 5,0 kg 4,0 kg
2818 mm	4690 lm / 34,4W	9917 lm / 63,4W	7638 lm / 56,6W	16096 lm / 106,8W	5782 lm / 57W	12184 lm / 107,4W	5,6 kg 6,6 kg 5,2 kg
3378 mm	5629 lm / 40,3W	11928 lm / 75,4W	9154 lm / 66,5W	19347 lm / 125,6W	6929 lm / 67,5W	14645 lm / 127,7W	6,5 kg 7,7 kg 5,9 kg
4498 mm	7494 lm / 52,6W	15938 lm / 99,9W	12143 lm / 86,8W	25805 lm / 167,5W	9192 lm / 88,3W	19534 lm / 175,2W	8,2 kg 9,7 kg 7,5 kg

COMPARE COVER

4000 K 1414 mm	low output CRI > 80		high output CRI > 80		dynamic white CRI > 90	
	DI	DI/ID	DI	DI/ID	DI	DI/ID
satiné	2321 lm	4868 lm	3788 lm	7908 lm	2867 lm	5986 lm
jet black & light	724 lm	3271 lm	1181 lm	5301 lm	894 lm	4013 lm
microprism*	2333 lm	4880 lm	3807 lm	7527 lm	2882 lm	6001 lm
extra comfort	2333 lm	4888 lm	-	-	-	-
asymmetric	1687 lm	4242 lm	2958 lm	7432 lm	2239 lm	5626 lm

COMPARE LIGHT COLOUR 1414 MM, SATINÉ

4000 K, CRI > 80	2321 lm	-0,8%
4000 K, CRI > 90	2303 lm	
3000 K, CRI > 80	2256 lm	
3000 K, CRI > 90	2182 lm	-3,3%

LUMINOUS FLUX (LM) / SYSTEM POWER (W)

4000 K BAP silver matte	low output CRI > 90		high output CRI > 90		dynamic white CRI > 90		p.forty seven
	DI	DI/ID	DI	DI/ID	DI	DI/ID	
1127 mm	1882 lm / 14,7W	3883 lm / 25,6W	3594 lm / 26,6W	7126 lm / 49,2W	3185 lm / 28,2W	6717 lm / 51W	2,6 kg 2,9 kg 2,4 kg
1407 mm	2353 lm / 17,3W	4887 lm / 31,5W	4492 lm / 32,8W	8966 lm / 60,6W	3981 lm / 34,7W	8455 lm / 63,4W	3,1 kg 3,5 kg 2,9 kg
1687 mm	2823 lm / 20,3W	5891 lm / 37,5W	5391 lm / 38,6W	10807 lm / 72,5W	4777 lm / 41,1W	10193 lm / 75,5W	3,5 kg 4,0 kg 3,2 kg
2247 mm	3765 lm / 26,4W	7899 lm / 49,8W	7188 lm / 50,4W	14487 lm / 96,1W	6369 lm / 53,6W	13668 lm / 100,9W	4,4 kg 5,0 kg 4,0 kg
2807 mm	4706 lm / 34,6W	9907 lm / 63,6W	8985 lm / 65,7W	18168 lm / 122,6W	7962 lm / 69,3W	17145 lm / 128,1W	5,6 kg 6,3 kg 5,1 kg
3367 mm	5647 lm / 40,5W	11915 lm / 75,7W	10782 lm / 77,1W	21849 lm / 146,3W	9554 lm / 82,2W	20621 lm / 152,4W	6,3 kg 7,3 kg 5,8 kg
4487 mm	7059 lm / 52,8W	15462 lm / 100,3W	13477 lm / 100,8W	28311 lm / 193,6W	11943 lm / 107,2W	26777 lm / 203,2W	8,1 kg 9,3 kg 7,3 kg

COMPARE COVER BAP

4000 K 1407 mm	low output CRI > 90		high output CRI > 90		dynamic white CRI > 90	
	DI	DI/ID	DI	DI/ID	DI	DI/ID
black chrome semi-matte	1906 lm	4440 lm	3639 lm	8113 lm	3225 lm	7699 lm
gold semi-matte	2374 lm	4908 lm	4533 lm	9007 lm	4017 lm	8491 lm
silver semi-matte	2487 lm	5021 lm	4749 lm	9223 lm	4209 lm	8683 lm
copper semi-matte	2365 lm	4899 lm	4515 lm	8989 lm	4001 lm	8475 lm
silver matte	2353 lm	4887 lm	4492 lm	8966 lm	3981 lm	8455 lm



COMPARE LIGHT COLOUR 1407 MM, BAP SILVER MATTE, LOW OUTPUT

4000 K, CRI > 90	2353 lm	-4,9%
3000 K, CRI > 90	2237 lm	

\*Der angegebene Lichtstrom bezieht sich auf die Leuchte mit klarer mikroprismatischer Abdeckung. Die Leuchte wird mit satinierter Folie zur Erhöhung der Homogenität geliefert (direkt strahlend: -23%, direkt/indirekt strahlend: -11% Lichtstrom).  
The indicated luminous flux corresponds to the luminaire with a clear microprismatic diffuser. The luminaire is delivered with a satinized foil for increased homogeneity (direct: -23%, direct-indirect: -11% luminous flux).  
Le flux lumineux indiqué correspond au luminaire avec diffuseur microprismatique transparent. Le luminaire est livré avec un film satiné pour optimiser l'homogénéité (direct: -23%, direct-indirect: -11% sur le flux lumineux).



Down to UGR ≤ 16 | up to 163 lm/W | up to 6629 lm/m | IEC 62471: Blue light hazard: RG 0 | DALI switchDIM

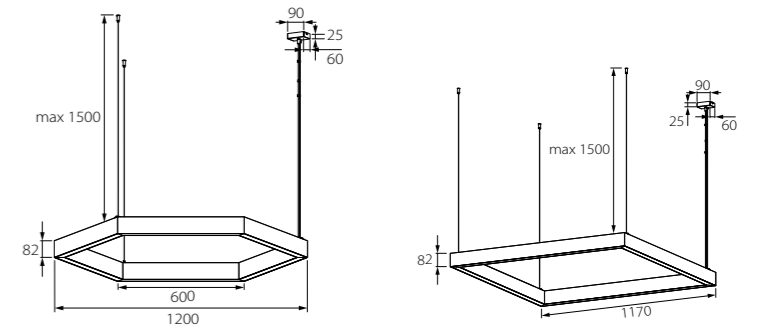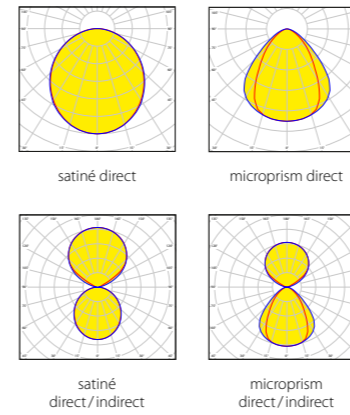

### LUMINOUS FLUX (LM) / SYSTEM POWER (W)

4000K satiné	low output CRI > 80		high output CRI > 80		dynamic white CRI > 90		kg
	DI	DI/ID	DI	DI/ID	DI	DI/ID	
1170 x 1170 mm	7494 lm / 58,8W	15938 lm / 104,5W	12143 lm / 92W	25805 lm / 172,9W	9192 lm / 94,8W	19534 lm / 175,7W	10,7 kg
Ø 1200 mm	5629 lm / 47,4W	11928 lm / 83,6W	9154 lm / 72,2W	19347 lm / 130,9W	6929 lm / 80,7W	14645 lm / 135,6W	8,8 kg

### COMPARE COVER

4000 K 1170x1170mm	low output CRI > 80		high output CRI > 80		dynamic white CRI > 90	
	DI	DI/ID	DI	DI/ID	DI	DI/ID
satiné	7494 lm	15938 lm	12143 lm	25805 lm	9192 lm	19534 lm
microprism*	7531 lm	15575 lm	12204 lm	25866 lm	9238 lm	19580 lm

### COMPARE LIGHT COLOUR 1170x1170 MM, SATINÉ

4000 K, CRI > 80	7494 lm	-0,8%
4000 K, CRI > 90	7435 lm	
3000 K, CRI > 80	7284 lm	-3,3%
3000 K, CRI > 90	7046 lm	

\*Der angegebene Lichtstrom bezieht sich auf die Leuchte mit klarer mikroprismatischer Abdeckung. Die Leuchte wird mit satinierter Folie zur Erhöhung der Homogenität geliefert (direkt strahlend: -22,8%, direkt/indirekt strahlend: -9,8% Lichtstrom).

The indicated luminous flux corresponds to the luminaire with a clear microprismatic diffuser. The luminaire is delivered with a satinized-foil for increased homogeneity (direct: -22,8%, direct-indirect: -9,8% luminous flux).

Le flux lumineux indiqué correspond au luminaire avec diffuseur microprismatique transparent. Le luminaire est livré avec un film satiné pour optimiser l'homogénéité (direct: -22,8%, direct-indirect: -9,8% sur le flux lumineux).

#### 1 SIZE / SHAPE

- Square (1170x1170 mm) **11Q**
- Hexagon (Ø 1200 mm) **12H**

#### 2 COLOUR

- silver **9006**
- white **9016**
- black **9005**
- RAL of your choice **👉**

#### 3 DIRECT/INDIRECT

- direct (DI) **1**
- direct/indirect (DI/ID) **2**

#### 4 LED

- 3000 K, CRI > 80 **830**
- 4000 K, CRI > 80 **840**
- 3000 K, CRI > 90 **930**
- 4000 K, CRI > 90 **940**
- 2700 - 6500 K, dynamic white, CRI > 90 **HCL**

#### 5 OUTPUT/CONTROL

- low output non-dim **L1**
- low output DALI **L3**
- high output DALI **H3**
- dynamic white **X3**

#### 6 OPTIC

- satiné **S**
  - microprism\* **M**
- \* UGR-optimised, configure online


P40H 1 2-C 3 4 5 6

P40H11Q-9016C1840H3S square, 1170x1170 mm, white, 4000K, CRI > 80, high output DALI, satiné (order sample)

➤ [Configure online on KATALOG.PLANLICHT.COM](#)



Down to UGR ≤ 16 | up to 158 lm/W | IEC 62471: Blue light hazard: RG 0 | DALI switchDIM

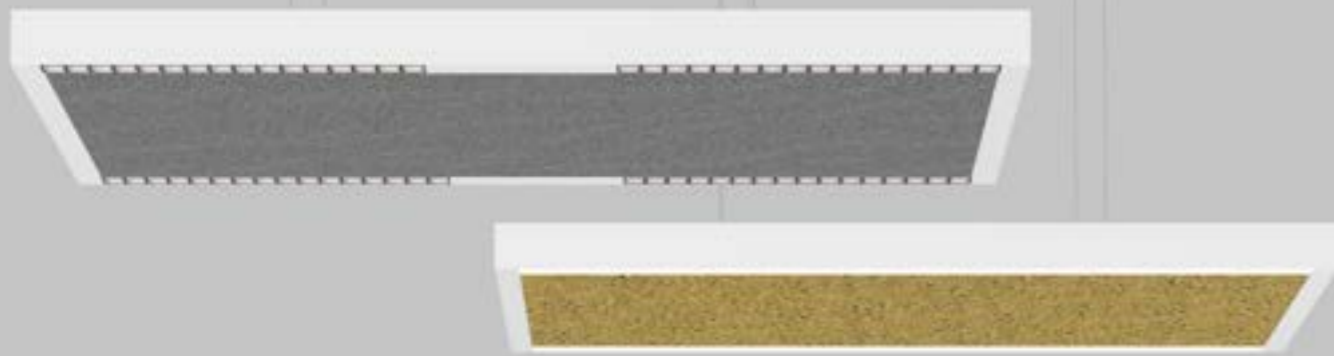

## 1 SIZE

1485 x 657 mm	<b>14R</b>
1765 x 657 mm	<b>17R</b>
3445 x 657 mm	<b>34R</b>

## 2 ACOUSTIC MODULE

	QUIET.FELT standard anthracite melange	<b>QA</b>
	QUIET.FELT standard pebble	<b>QP</b>
	QUIET.FELT standard lime	<b>QL</b>
	QUIET.FELT extra+ black *	<b>QB</b>
	QUIET.FELT extra+ fire *	<b>QF</b>
	QUIET.FELT extra+ light grey melange *	<b>QG</b>
	QUIET.FELT extra+ chocolate *	<b>QC</b>
	Organoid* Mous *	<b>QM</b>
	Organoid* Wollä *	<b>QW</b>
	Organoid* Wildspitze *	<b>QH</b>

\*on request

## 3 HOUSING COLOUR

	silver	<b>SI</b>
	white	<b>WS</b>
	black	<b>SW</b>
	RAL of your choice	

## 4 DIRECT / INDIRECT

	direct (DI)	<b>1</b>
	direct/indirect (DI/ID)	<b>2</b>

## 5 LED

	3000 K, CRI > 80 (not BAP)	<b>830</b>
	4000 K, CRI > 80 (not BAP)	<b>840</b>
	3000 K, CRI > 90	<b>930</b>
	4000 K, CRI > 90	<b>940</b>
	2700 - 6500 K dynamic white, CRI > 90	<b>HCL</b>

## 6 OUTPUT / CONTROL

	low output non-dim	<b>L1</b>
	low output DALI	<b>L3</b>
	high output DALI	<b>H3</b>
	dynamic white	<b>X3</b>

## 7 OPTIC



	BAP	<b>NEW</b>
	S silver matte*	<b>P</b>
	M silver semi-matte*	<b>3</b>
	gold semi-matte*	<b>2</b>
	copper semi-matte*	<b>4</b>
	black chrome semi-matte*	<b>1</b>

\* UGR-optimised, configure online

## P40H 1-2 C 3 4 5 6 7

P40H14R-QAWSC1840H3S 1485 x 657 mm, acoustic module anthracite melange, housing white, 4000 K, CRI > 80, high output DALI, satiné (order sample)

► Configure online on [KATALOG.PLANLICHT.COM](https://www.katalog.planlicht.com)

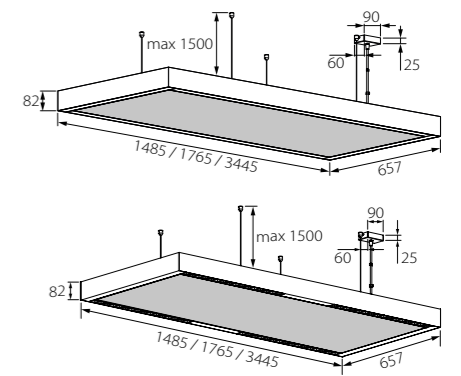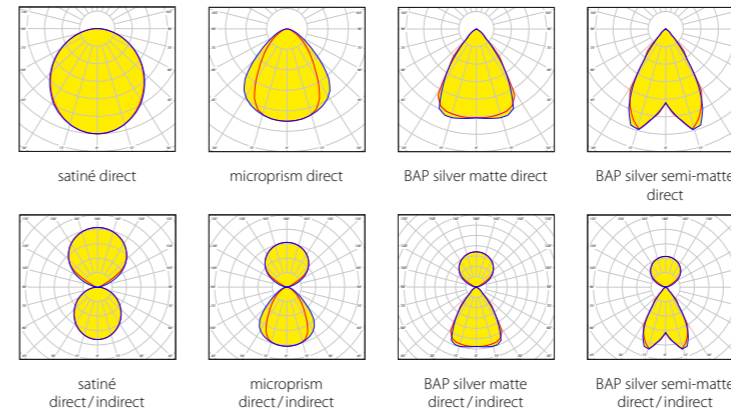

## LUMINOUS FLUX (LM) / SYSTEM POWER (W)

4000K satiné	low output CRI > 80		high output CRI > 80		dynamic white CRI > 90		
	DI	DI/ID	DI	DI/ID	DI	DI/ID	
1458 x 657 mm	4690 lm / 34,5W	10051 lm / 64,3W	7638 lm / 56,8W	16313 lm / 108,3W	5782 lm / 57,1W	12349 lm / 108,9W	14,3 kg
1765 x 657 mm	5629 lm / 40,4W	12062 lm / 76,3W	9154 lm / 66,6W	19563 lm / 127,1W	6929 lm / 67,7W	14809 lm / 129,2W	17,4 kg
3445 x 657 mm	11169 lm / 80,9W	24036 lm / 152,6W	17954 lm / 133,2W	38772 lm / 254,2W	13591 lm / 135,3W	29350 lm / 258,3W	31,3 kg

## COMPARE COVER

4000 K 1485 x 657 mm	low output CRI > 80		high output CRI > 80		dynamic white CRI > 90	
	DI	DI/ID	DI	DI/ID	DI	DI/ID
satiné	4690 lm	10051 lm	7638 lm	16313 lm	5782 lm	12349 lm
microprism*	4713 lm	10074 lm	7676 lm	16351 lm	5811 lm	12378 lm

## COMPARE LIGHT COLOUR 1485 x 657 MM, SATINÉ

4000 K, CRI > 80	4690 lm	-0,8%
4000 K, CRI > 90	4652 lm	
3000 K, CRI > 80	4558 lm	-3,3%
3000 K, CRI > 90	4409 lm	

## LUMINOUS FLUX (LM) / SYSTEM POWER (W)

4000 K BAP silver matte	low output CRI > 90		high output CRI > 90		dynamic white CRI > 90		
	DI	DI/ID	DI	DI/ID	DI	DI/ID	
1458 x 657 mm	3765 lm / 31W	8833 lm / 61W	7188 lm / 55W	16509 lm / 114W	6369 lm / 64W	13481 lm / 120W	15,1 kg
1765 x 657 mm	3765 lm / 31W	9900 lm / 67W	7188 lm / 55W	18471 lm / 127W	6369 lm / 64W	14978 lm / 132W	17,2 kg
3445 x 657 mm	7529 lm / 61W	19802 lm / 131W	14375 lm / 108W	36941 lm / 251W	12739 lm / 120W	29958 lm / 258W	30,4 kg

## COMPARE COVER BAP


4000 K 1485 x 657 mm	low output CRI > 90		high output CRI > 90		dynamic white CRI > 90	
	DI	DI/ID	DI	DI/ID	DI	DI/ID
black chrome semi-matte	3050 lm	8118 lm	5823 lm	15144 lm	5160 lm	12272 lm
gold semi-matte	3798 lm	8866 lm	7252 lm	16573 lm	6427 lm	13539 lm
silver semi-matte	3980 lm	9048 lm	7599 lm	16920 lm	6734 lm	13846 lm
copper semi-matte	3783 lm	8851 lm	7224 lm	16545 lm	6401 lm	13513 lm
silver matte	3765 lm	8833 lm	7188 lm	16509 lm	6369 lm	13481 lm

\*Der angegebene Lichtstrom bezieht sich auf die Leuchte mit klarer mikroprismatischer Abdeckung. Die Leuchte wird mit satinierter Folie zur Erhöhung der Homogenität geliefert (direkt strahlend: -22,8%, direkt/indirekt strahlend: -9,8% Lichtstrom).


The indicated luminous flux corresponds to the luminaire with a clear microprismatic diffuser. The luminaire is delivered with a satinized-foil for increased homogeneity (direct: -22,8%, direct-indirect: -9,8% luminous flux).

Le flux lumineux indiqué correspond au luminaire avec diffuseur microprismatique transparent. Le luminaire est livré avec un film satiné pour optimiser l'homogénéité (direct: -22,8%, direct-indirect: -9,8% sur le flux lumineux).



## ACOUSTIC ABSORBERS

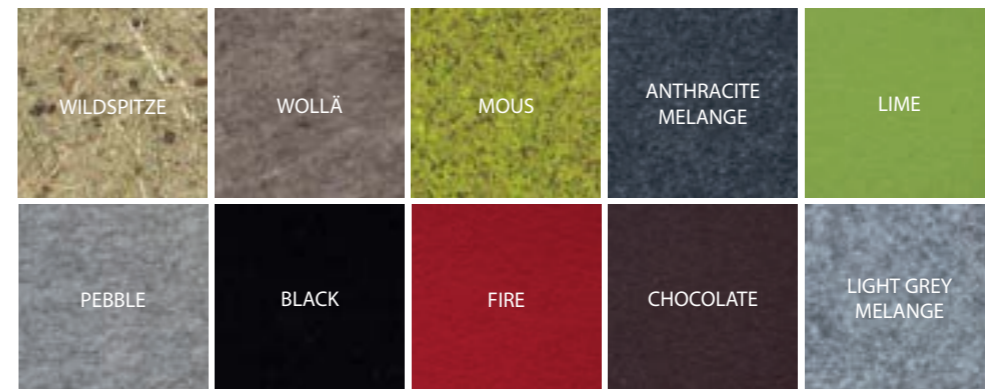

## P.FORTY BAP LOUVRE

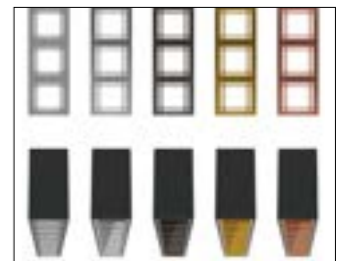

Down to UGR ≤ 16 | up to 158 lm/W | IEC 62471: Blue light hazard: RG 0 | DALI switchDIM

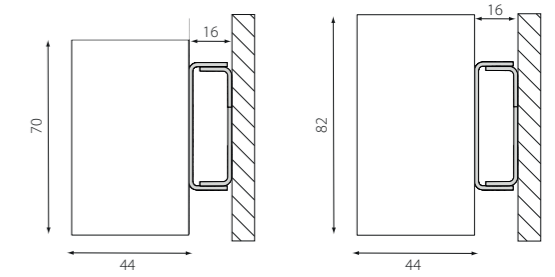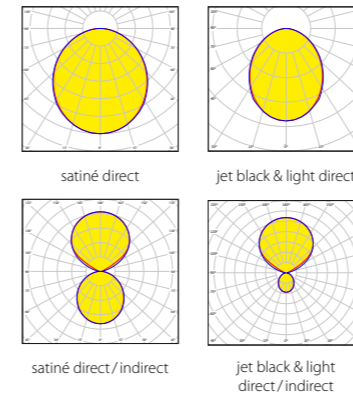

LUMINOUS FLUX (LM) / SYSTEM POWER (W)

4000K satiné	low output CRI > 80		high output CRI > 80		dynamic white CRI > 90		p.forty seven		
	DI	DI/ID	DI	DI/ID	DI	DI/ID	DI	DI/ID	
574 mm	886 lm / 7,9W	1824 lm / 13,8W	1436 lm / 12W	2954 lm / 21,6W	1087 lm / 13,4W	2236 lm / 22,4W	1,9 kg	2,0 kg	1,8 kg
854 mm	1366 lm / 11,4W	2840 lm / 19,4W	2223 lm / 17,6W	4608 lm / 31,9W	1683 lm / 18,6W	3489 lm / 32,9W	2,3 kg	2,6 kg	2,2 kg
1134 mm	1844 lm / 14,7W	3854 lm / 25,5W	3007 lm / 23W	6260 lm / 42,2W	2276 lm / 23,7W	4738 lm / 42,9W	2,7 kg	3,2 kg	2,6 kg
1414 mm	2321 lm / 17,3W	4868 lm / 31,4W	3788 lm / 28,4W	7908 lm / 52,8W	2867 lm / 28,5W	5986 lm / 53,1W	3,3 kg	3,7 kg	3,1 kg
1694 mm	2797 lm / 20,2W	5880 lm / 37,4W	4565 lm / 33,3W	9553 lm / 62,2W	3456 lm / 33,8W	7232 lm / 63,2W	3,7 kg	4,2 kg	3,4 kg
2254 mm	3746 lm / 26,3W	7901 lm / 49,6W	6108 lm / 43,5W	12831 lm / 83,2W	4624 lm / 44,2W	9713 lm / 87W	4,6 kg	5,2 kg	4,2 kg
2818 mm	4690 lm / 34,4W	9917 lm / 63,4W	7638 lm / 56,6W	16096 lm / 106,8W	5782 lm / 57W	12184 lm / 107,4W	6,0 kg	7,0 kg	5,7 kg
3378 mm	5629 lm / 40,3W	11928 lm / 75,4W	9154 lm / 66,5W	19347 lm / 125,6W	6929 lm / 67,5W	14645 lm / 127,7W	6,9 kg	8,1 kg	6,3 kg
4498 mm	7494 lm / 52,6W	15938 lm / 99,9W	12143 lm / 86,8W	25805 lm / 167,5W	9192 lm / 88,3W	19534 lm / 175,2W	8,6 kg	10,1 kg	7,8 kg

COMPARE COVER

4000 K 1414 mm	low output CRI > 80		high output CRI > 80		dynamic white CRI > 90	
	DI	DI/ID	DI	DI/ID	DI	DI/ID
satiné	2321 lm	4868 lm	3788 lm	7908 lm	2867 lm	5986 lm
jet black & light	724 lm	3271 lm	1181 lm	5301 lm	894 lm	4013 lm

COMPARE LIGHT COLOUR 1414 MM, SATINÉ

4000 K, CRI > 80	2321 lm	-0,8%
4000 K, CRI > 90	2303 lm	
3000 K, CRI > 80	2256 lm	
3000 K, CRI > 90	2182 lm	-3,3%

1 SIZE

574 mm  
854 mm  
1134 mm  
1414 mm  
1694 mm  
2254 mm  
2818 mm  
3378 mm  
4498 mm

2 COLOUR

**057** silver  
**085** white  
**113** black  
**141** RAL of your choice  
**169**  
**225**  
**281**  
**337**  
**449**

3 DIRECT / INDIRECT

**9006** direct, 70 mm Profile height (p.forty seven) **0**  
**9016** direct (DI) **1**  
**9005** direct / indirect (DI / ID) **2**

4 LED

**830** 3000 K, CRI > 80  
**840** 4000 K, CRI > 80  
**930** 3000 K, CRI > 90  
**940** 4000 K, CRI > 90  
**HCL** 2700 - 6500 K, dynamic white, CRI > 90

5 OUTPUT / CONTROL

**L1** low output non-dim  
**L3** low output DALI  
**H3** high output DALI  
**X3** dynamic white

6 OPTIC

**S** satiné  
**J** jet black & light




P40W 1-2-C-3-4-5-6

P40W141-9016C1840H3S 1414 mm, white, direct, 4000 K, CRI > 80, high output DALI, satiné (order sample)

► Configure online on [KATALOG.PLANLICHT.COM](http://KATALOG.PLANLICHT.COM)



up to 160lm/W | up to 5760lm/m | IEC 62471: Blue light hazard: RG 0 | DALI switchDIM

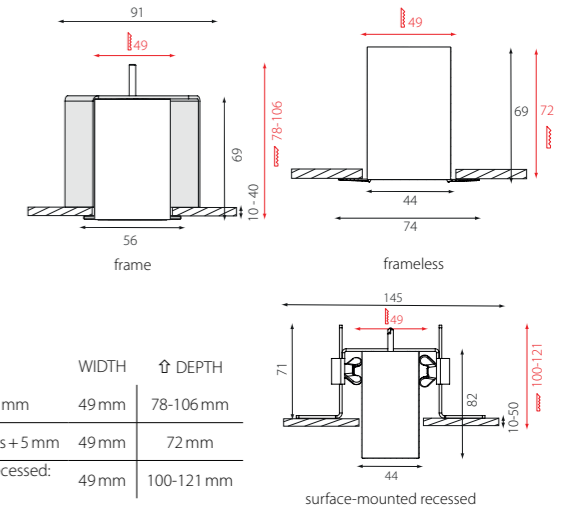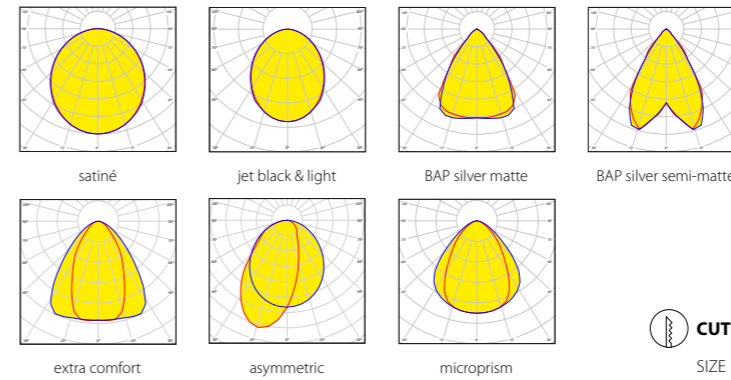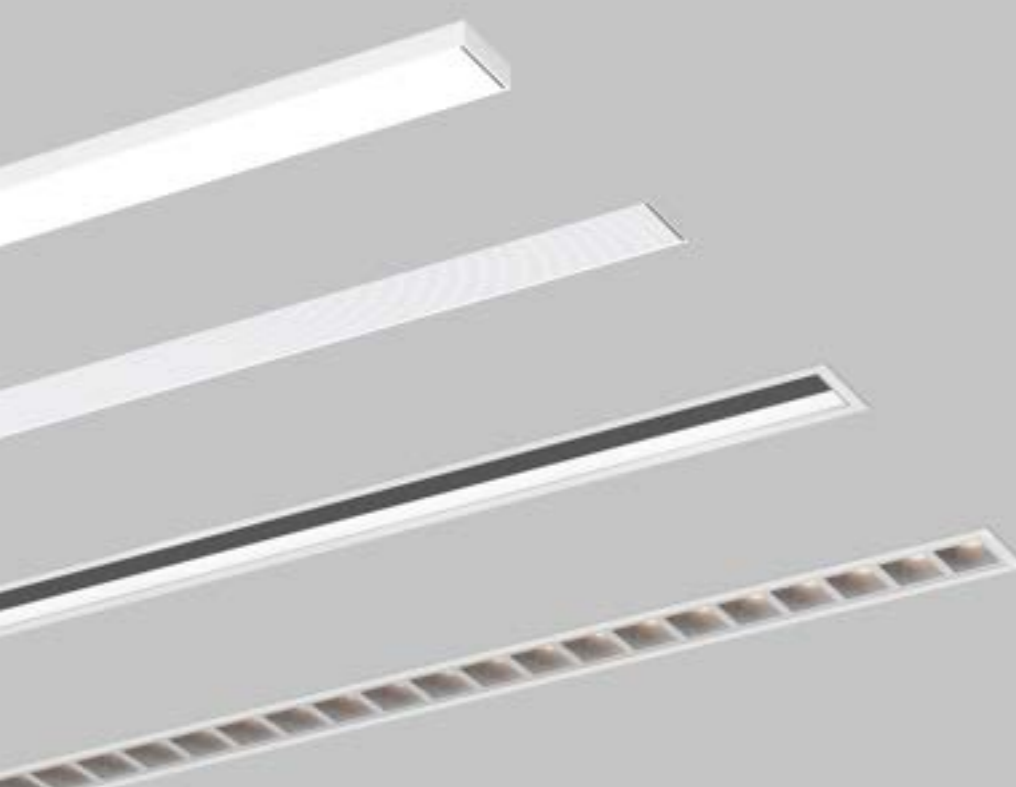

**CUT OUT**

SIZE	WIDTH	DEPTH
frame: all lengths - 5 mm	49 mm	78-106 mm
frameless: all lengths + 5 mm	49 mm	72 mm
surface-mounted recessed: all lengths + 5 mm	49 mm	100-121 mm

**LUMINOUS FLUX (LM) / SYSTEM POWER (W)**

4000K satiné	low output CRI > 80	high output CRI > 80	dynamic white CRI > 90	A (vario)	E (frame)	F (frameless)
571 / 586 mm	886 lm / 7,9W	1436 lm / 12W	1087 lm / 13,4W	1,5 kg	1,3 kg	1,0 kg
851 / 866 mm	1366 lm / 11,4W	2223 lm / 17,6W	1683 lm / 18,6W	1,9 kg	1,7 kg	1,4 kg
1131 / 1146 mm	1844 lm / 14,7W	3007 lm / 23W	2276 lm / 23,7W	2,4 kg	2,1 kg	1,8 kg
1411 / 1426 mm	2321 lm / 17,3W	3788 lm / 28,4W	2867 lm / 28,5W	2,9 kg	2,6 kg	2,3 kg
1691 / 1706 mm	2797 lm / 20,2W	4565 lm / 33,3W	3456 lm / 33,8W	3,3 kg	2,9 kg	2,7 kg
2251 / 2266 mm	3746 lm / 26,3W	6108 lm / 43,5W	4624 lm / 44,2W	4,2 kg	3,7 kg	3,5 kg
2815 / 2830 mm	4690 lm / 34,4W	7638 lm / 56,6W	5782 lm / 57W	5,6 kg	5,1 kg	4,8 kg
3375 / 3390 mm	5629 lm / 40,3W	9154 lm / 66,5W	6929 lm / 67,5W	6,4 kg	5,8 kg	5,5 kg
4495 / 4510 mm	7494 lm / 52,6W	12143 lm / 86,8W	9192 lm / 88,3W	8,1 kg	7,3 kg	7,0 kg

**COMPARE COVER**

4000 K 1414 mm satiné	low output CRI > 80	high output CRI > 80	dynamic white CRI > 90
	2321 lm	3788 lm	2867 lm
jet black & light	724 lm	1181 lm	894 lm
microprism*	2333 lm	3807 lm	2882 lm
extra comfort	2333 lm	-	-
asymmetric	1687 lm	2958 lm	2239 lm

**COMPARE LIGHT COLOUR 1414 MM, SATINÉ**

4000 K, CRI > 80	2321 lm	-0,8%
4000 K, CRI > 90	2303 lm	
3000 K, CRI > 80	2256 lm	
3000 K, CRI > 90	2182 lm	-3,3%

(based on optic S, DALI)

**LUMINOUS FLUX (LM) / SYSTEM POWER (W)**

4000K silver matte	low output CRI > 80	high output CRI > 80	dynamic white CRI > 90	BAP A (vario)	BAP E (frame)	BAP F (frameless)
564 / 579 mm	941 lm / 7,8W	1797 lm / 13,8W	1592 lm / 15,9W	1,4 kg	1,3 kg	1,0 kg
844 / 859 mm	1412 lm / 11,3W	2695 lm / 20,2W	2389 lm / 22,1W	1,9 kg	1,7 kg	1,4 kg
1124 / 1139 mm	1882 lm / 14,7W	3594 lm / 26,6W	3185 lm / 28,2W	2,3 kg	2,1 kg	1,8 kg
1404 / 1419 mm	2353 lm / 17,3W	4492 lm / 32,8W	3981 lm / 34,7W	2,8 kg	2,5 kg	2,3 kg
1684 / 1699 mm	2823 lm / 20,3W	5391 lm / 38,6W	4777 lm / 41,1W	3,2 kg	2,9 kg	2,6 kg
2244 / 2259 mm	3765 lm / 26,4W	7188 lm / 50,4W	6369 lm / 53,6W	4,1 kg	3,6 kg	3,4 kg
2804 / 2819 mm	4706 lm / 34,6W	8985 lm / 65,7W	7962 lm / 69,3W	5,4 kg	4,8 kg	4,4 kg
3364 / 3379 mm	5647 lm / 40,5W	10782 lm / 77,1W	9554 lm / 82,2W	6,2 kg	5,5 kg	5,1 kg
4484 / 4499 mm	7059 lm / 52,8W	13477 lm / 100,8W	11943 lm / 107,2W	7,9 kg	7,0 kg	6,6 kg

**COMPARE COVER BAP**


4000 K 1404 / 1419 mm black chrome semi matte	low output CRI > 90	high output CRI > 90	dynamic white CRI > 90
	1906 lm	3639 lm	3225 lm
gold semi-matte	2374 lm	4533 lm	4017 lm
silver semi-matte	2487 lm	4749 lm	4209 lm
copper semi-matte	2365 lm	4515 lm	4001 lm
silver matte	2353 lm	4492 lm	3981 lm

**COMPARE LIGHT COLOUR 1419 / 1404 MM, BAP SILVER MATTE, LOW OUTPUT**

4000 K, CRI > 90	2353 lm	-4,9%
3000 K, CRI > 90	2237 lm	

**MANDATORY ACCESSORY FOR SURFACE-MOUNTED RECESSED**

**P40-MOB-F-1** Recessed-mount-bracket



\*Der angegebene Lichtstrom bezieht sich auf die Leuchte mit klarer mikroprismatischer Abdeckung. Die Leuchte wird mit satinierter Folie zur Erhöhung der Homogenität geliefert (-23% Lichtstrom).  
The indicated luminous flux corresponds to the luminaire with a clear microprismatic diffuser. The luminaire is delivered with a satinized-foil for increased homogeneity (-23% luminous flux)  
Le flux lumineux indiqué correspond au luminaire avec diffuseur microprismatique transparent. Le luminaire est livré avec un film satiné pour optimiser l'homogénéité (-23% sur le flux lumineux).

**1 MOUNTING**

frame	<b>E</b>
frameless (ALUB only)	<b>F</b>
surface-mounted recessed	<b>A</b>

**3 COLOUR**

silver	<b>9006</b>
aluminium blank (only frameless)	<b>ALUB</b>
white	<b>9016</b>
black	<b>9005</b>
RAL of your choice	

**6 OPTIC**

	BAP	<b>NEW</b>
<b>L1</b>	<b>S</b> silver matte*	<b>P</b>
<b>L3</b>	<b>J</b> silver semi-matte*	<b>3</b>
<b>H3</b>	<b>M</b> gold semi-matte*	<b>2</b>
<b>X3</b>	<b>A</b> copper semi-matte*	<b>4</b>
	<b>E</b> black chrome semi-matte*	<b>1</b>

\*UGR-optimised, configure online

**2 SIZE**

E	F	A	BAP E	BAP F
586 mm	<b>058</b>	571 mm	<b>057</b>	564 mm
866 mm	<b>086</b>	851 mm	<b>085</b>	844 mm
1146 mm	<b>114</b>	1131 mm	<b>113</b>	1124 mm
1426 mm	<b>142</b>	1411 mm	<b>141</b>	1404 mm
1706 mm	<b>170</b>	1691 mm	<b>169</b>	1684 mm
2266 mm	<b>226</b>	2251 mm	<b>225</b>	2244 mm
2830 mm	<b>283</b>	2815 mm	<b>281</b>	2808 mm
3390 mm	<b>339</b>	3375 mm	<b>337</b>	3364 mm
4510 mm	<b>451</b>	4495 mm	<b>449</b>	4484 mm

**4 LED**

	3000 K, CRI > 80
	4000 K, CRI > 80
	3000 K, CRI > 90
	4000 K, CRI > 90
	2700 - 6500 K dynamic white, CRI > 90

**5 OUTPUT / CONTROL**

<b>830</b>		low output non-dim
<b>840</b>		low output DALI
<b>930</b>		high output DALI
<b>940</b>		dynamic white

P40E 1 2 3 C1 4 5 6

P40E141 - 9016C1840H3S frame, 1146 mm, white, direct, 4000 K, CRI > 80, high output DALI, satiné (order sample)

► Configure online on [KATALOG.PLANLICHT.COM](http://KATALOG.PLANLICHT.COM)



Down to UGR ≤ 19 | up to 151 lm/W | up to 3173 lm/m | IEC 62471: Blue light hazard: RG 0 | DALI switchDIM




PROFILE VIEW



BAP LOUVRES



DIFFERENT DIFFUSERS




ANTO+ DOWNLIGHT / WALLWASH




ZENIT SPOTLIGHT INSETS



DIFFERENT HOUSING COLOURS

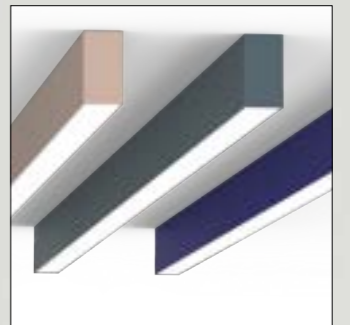


DIFFERENT COLOUR CABLES




MIX & MATCH MOUNTING TYPES



90° / 135° CONNECTORS AND MORE



P.FUSION

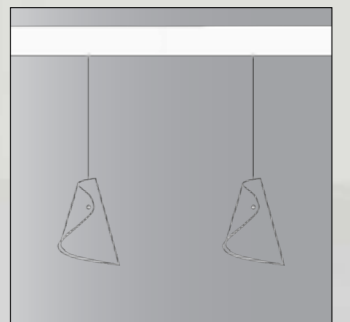



1 OPTIC

		BAP	
satiné, microprism or jet-black & light asymmetric or extra comfort	<b>MS</b>	silver matte	<b>PP</b>
RGBW (satiné)	<b>LE</b>	gold semi-matte	<b>DG</b>
		copper semi-matte	<b>RK</b>
		black chrome semi-matte	<b>CZ</b>

2 DIRECT / INDIRECT

	direct	<b>1</b>
	direct/indirect (only pendant & wall)	<b>2</b>
	indirect (only for RGBW)	<b>9</b>

3 LED

	3000 K, CRI > 80 (not for BAP)	<b>830</b>
	4000 K, CRI > 80 (not for BAP)	<b>840</b>
	3000 K, CRI > 90	<b>930</b>
	4000 K, CRI > 90	<b>940</b>
	2700 - 6500 K, dynamic white	<b>HCL</b>
	RGBW (983/1123/1403 mm & only indirect)	<b>RGB</b>

4 OUTPUT

	low output	<b>L</b>
	high output	<b>H</b>
	dynamic white	<b>X</b>
	RGBW	<b>-W</b>

5 SIZE

		BAP	
		555 mm	<b>055</b>
			<b>056</b>
			<b>063</b>
			<b>070</b>
			<b>077</b>
			<b>084</b>
		835 mm	<b>083</b>
			<b>091</b>
			<b>098</b>
			<b>105</b>
			<b>112</b>
		1115 mm	<b>111</b>
			<b>139</b>
			<b>167</b>
			<b>223</b>

6 CONTROL

	non-dim	
	DALI	<b>-DA</b>
	Casambi (only RGBW)	<b>-CM</b>

LUMINOUS FLUX (LM) / SYSTEM POWER (W), 3000 K

satiné (S)	low output CRI > 80		high output CRI > 80	
	DI	DI/ID	DI	DI/ID
563 mm	861 lm / 7,9W	1773 lm / 13,8W	1395 lm / 12W	2870 lm / 21,6W
633 mm	978 lm / 8,8W	2020 lm / 15,4W	1587 lm / 13,5W	3273 lm / 13,5W
703 mm	1095 lm / 9,6W	2267 lm / 16,4W	1779 lm / 14,9W	3676 lm / 14,9W
773 mm	1211 lm / 10,5W	2514 lm / 17,9W	1970 lm / 16,2W	4078 lm / 16,2W
843 mm	1327 lm / 11,4W	2760 lm / 19,4W	2161 lm / 17,6W	4480 lm / 17,6W
913 mm	1444 lm / 12,2W	3007 lm / 20,9W	2352 lm / 19W	4881 lm / 19W
983 mm	1560 lm / 13W	3254 lm / 22,5W	2542 lm / 20,4W	5282 lm / 20,4W
1053 mm	1676 lm / 13,9W	3500 lm / 24W	2733 lm / 21,6W	5684 lm / 21,6W
1123 mm	1792 lm / 14,7W	3746 lm / 25,5W	2923 lm / 23W	6085 lm / 23W
1403 mm	2256 lm / 17,3W	4731 lm / 31,4W	3682 lm / 28,4W	7687 lm / 28,4W
1683 mm	2719 lm / 20,2W	5715 lm / 37,4W	4437 lm / 33,3W	9285 lm / 33,3W
2243 mm	3641 lm / 26,3W	7679 lm / 49,6W	5937 lm / 43,5W	12471 lm / 43,5W

LUMINOUS FLUX (LM) / SYSTEM POWER (W), 4000 K

satiné (S)	low output CRI > 80		high output CRI > 80	
	DI	DI/ID	DI	DI/ID
563 mm	886 lm / 7,9W	1824 lm / 13,8W	1436 lm / 12W	2954 lm / 21,6W
633 mm	1006 lm / 8,8W	2078 lm / 15,4W	1633 lm / 13,5W	3368 lm / 24,3W
703 mm	1126 lm / 9,6W	2332 lm / 16,4W	1830 lm / 14,9W	3782 lm / 26,9W
773 mm	1246 lm / 10,5W	2586 lm / 17,9W	2027 lm / 16,2W	4196 lm / 29,5W
843 mm	1366 lm / 11,4W	2840 lm / 19,4W	2223 lm / 17,6W	4608 lm / 31,9W
913 mm	1485 lm / 12,2W	3093 lm / 20,9W	2420 lm / 19W	5022 lm / 34,5W
983 mm	1605 lm / 13W	3347 lm / 22,5W	2616 lm / 20,4W	5435 lm / 37,1W
1053 mm	1725 lm / 13,9W	3601 lm / 24W	2812 lm / 21,6W	5848 lm / 39,7W
1123 mm	1844 lm / 14,7W	3854 lm / 25,5W	3007 lm / 23W	6260 lm / 42,2W
1403 mm	2321 lm / 17,3W	4868 lm / 31,4W	3788 lm / 28,4W	7908 lm / 52,8W
1683 mm	2797 lm / 20,2W	5880 lm / 37,4W	4565 lm / 33,3W	9553 lm / 62,2W
2243 mm	3746 lm / 26,3W	7901 lm / 49,6W	6108 lm / 43,5W	12831 lm / 83,2W

LUMINOUS FLUX (LM) / SYSTEM POWER (W), 2700-6500 K

satiné (S)	dynamic white CRI > 90	
	DI	DI/ID
563 mm	1087 lm / 13,4W	2236 lm / 22,4W
633 mm	1236 lm / 14,8W	2549 lm / 25W
703 mm	1385 lm / 16,2W	2862 lm / 27,6W
773 mm	1534 lm / 17,5W	3176 lm / 30,2W
843 mm	1683 lm / 18,6W	3489 lm / 32,9W
913 mm	1832 lm / 19,9W	3802 lm / 35,4W
983 mm	1980 lm / 21,1W	4114 lm / 38W
1053 mm	2128 lm / 22,4W	4426 lm / 40,4W
1123 mm	2276 lm / 23,7W	4738 lm / 42,9W
1403 mm	2867 lm / 28,5W	5986 lm / 53,1W
1683 mm	3456 lm / 33,8W	7232 lm / 63,2W
2243 mm	4624 lm / 44,2W	9713 lm / 87W

LUMINOUS FLUX (LM) / SYSTEM POWER (W), 3000 K

microprism (M)*	low output CRI > 80		high output CRI > 80	
	DI	DI/ID	DI	DI/ID
563 mm	866 lm / 7,9W	1778 lm / 13,8W	1402 lm / 12W	2877 lm / 21,6W
633 mm	983 lm / 8,8W	2025 lm / 15,4W	1595 lm / 13,5W	3281 lm / 24,3W
703 mm	1100 lm / 9,6W	2272 lm / 16,4W	1788 lm / 14,9W	3685 lm / 26,9W
773 mm	1217 lm / 10,5W	2520 lm / 17,9W	1980 lm / 16,2W	4088 lm / 29,5W
843 mm	1334 lm / 11,4W	2767 lm / 19,4W	2172 lm / 17,6W	4491 lm / 31,9W
913 mm	1451 lm / 12,2W	3014 lm / 20,9W	2364 lm / 19W	4893 lm / 34,5W
983 mm	1568 lm / 13W	3262 lm / 22,5W	2555 lm / 20,4W	5295 lm / 37,1W
1053 mm	1685 lm / 13,9W	3509 lm / 24W	2746 lm / 21,6W	5697 lm / 39,7W
1123 mm	1801 lm / 14,7W	3755 lm / 25,5W	2938 lm / 23W	6100 lm / 42,2W
1403 mm	2267 lm / 17,3W	4742 lm / 31,4W	3700 lm / 28,4W	7705 lm / 52,8W
1683 mm	2732 lm / 20,2W	5728 lm / 37,4W	4459 lm / 33,3W	9307 lm / 62,2W
2243 mm	3659 lm / 26,3W	7697 lm / 49,6W	5967 lm / 43,5W	12501 lm / 83,2W

LUMINOUS FLUX (LM) / SYSTEM POWER (W), 4000 K

microprism (M)*	low output CRI > 80		high output CRI > 80	
	DI	DI/ID	DI	DI/ID
563 mm	891 lm / 7,9W	1829 lm / 13,8W	1443 lm / 12W	2961 lm / 21,6W
633 mm	1011 lm / 8,8W	2083 lm / 15,4W	1641 lm / 13,5W	3376 lm / 24,3W
703 mm	1132 lm / 9,6W	2338 lm / 16,4W	1839 lm / 14,9W	3791 lm / 26,9W
773 mm	1252 lm / 10,5W	2592 lm / 17,9W	2037 lm / 16,2W	4206 lm / 29,5W
843 mm	1373 lm / 11,4W	2847 lm / 19,4W	2234 lm / 17,6W	4619 lm / 31,9W
913 mm	1493 lm / 12,2W	3101 lm / 20,9W	2432 lm / 19W	5034 lm / 34,5W
983 mm	1613 lm / 13W	3355 lm / 22,5W	2629 lm / 20,4W	5448 lm / 37,1W
1053 mm	1733 lm / 13,9W	3609 lm / 24W	2826 lm / 21,6W	5862 lm / 39,7W
1123 mm	1853 lm / 14,7W	3863 lm / 25,5W	3022 lm / 23W	6275 lm / 42,2W
1403 mm	2333 lm / 17,3W	4880 lm / 31,4W	3807 lm / 28,4W	7927 lm / 52,8W
1683 mm	2811 lm / 20,2W	5894 lm / 37,4W	4588 lm / 33,3W	9576 lm / 62,2W
2243 mm	3764 lm / 26,3W	7919 lm / 49,6W	6139 lm / 43,5W	12862 lm / 83,2W

LUMINOUS FLUX (LM) / SYSTEM POWER (W), 2700-6500 K

microprism (M)*	dynamic white CRI > 90	
	DI	DI/ID
563 mm	1092 lm / 13,4W	2241 lm / 22,4W
633 mm	1242 lm / 14,8W	2555 lm / 25W
703 mm	1392 lm / 16,2W	2869 lm / 27,6W
773 mm	1542 lm / 17,5W	3184 lm / 30,2W
843 mm	1691 lm / 18,6W	3497 lm / 32,9W
913 mm	1841 lm / 19,9W	3811 lm / 35,4W
983 mm	1990 lm / 21,1W	4124 lm / 38W
1053 mm	2139 lm / 22,4W	4437 lm / 40,4W
1123 mm	2288 lm / 23,7W	4750 lm / 42,9W
1403 mm	2882 lm / 28,5W	6001 lm / 53,1W
1683 mm	3473 lm / 33,8W	7249 lm / 63,2W
2243 mm	4647 lm / 44,2W	9736 lm / 87W

\* Der angegebene Lichtstrom bezieht sich auf die Leuchte mit klarer mikroprismatischer Abdeckung. Die Leuchte wird mit satiniertes Folie zur Erhöhung der Homogenität geliefert (Direkt strahlend: -23%, direkt/indirekt strahlend: -10% Lichtstrom).

\* The indicated luminous flux corresponds to the luminaire with a clear microprismatic diffuser. The luminaire is delivered with a satined-foil for increased homogeneity (direct: -23%, direct-indirect: -10% luminous flux).

Le flux lumineux indiqué correspond au luminaire avec diffuseur microprismatique transparent. Le luminaire est livré avec un film satiné pour optimiser l'homogénéité (direct: -23 %, direct-indirect: -10 % sur le flux lumineux).



**LUMINOUS FLUX (LM) / SYSTEM POWER (W), 3000 K**

extra comfort (E)	low output CRI > 80	
	DI	DI/ID
563 mm	851 lm / 7,9W	1952 lm / 13,8W
633 mm	965 lm / 8,8W	2202 lm / 15,4W
703 mm	1080 lm / 9,6W	2453 lm / 16,4W
773 mm	1195 lm / 10,5W	2705 lm / 17,9W
843 mm	1310 lm / 11,4W	2955 lm / 19,4W
913 mm	1425 lm / 12,2W	3206 lm / 20,9W
983 mm	1539 lm / 13W	3457 lm / 22,5W
1053 mm	1654 lm / 13,9W	3708 lm / 24W
1123 mm	1769 lm / 14,7W	3958 lm / 25,5W
1403 mm	2227 lm / 17,3W	4960 lm / 31,4W
1683 mm	2683 lm / 20,2W	5962 lm / 37,4W
2243 mm	3757 lm / 26,3W	7961 lm / 49,6W

**LUMINOUS FLUX (LM) / SYSTEM POWER (W), 4000 K**

extra comfort (E)	low output CRI > 80	
	DI	DI/ID
563 mm	891 lm / 7,9W	1979 lm / 13,8W
633 mm	1011 lm / 8,8W	2233 lm / 15,4W
703 mm	1131 lm / 9,6W	2489 lm / 16,4W
773 mm	1252 lm / 10,5W	2743 lm / 17,9W
843 mm	1372 lm / 11,4W	2997 lm / 19,4W
913 mm	1492 lm / 12,2W	3252 lm / 20,9W
983 mm	1613 lm / 13W	3506 lm / 22,5W
1053 mm	1733 lm / 13,9W	3760 lm / 24W
1123 mm	1853 lm / 14,7W	4015 lm / 25,5W
1403 mm	2332 lm / 17,3W	5031 lm / 31,4W
1683 mm	2811 lm / 20,2W	6048 lm / 37,4W
2243 mm	2764 lm / 26,3W	8076 lm / 49,6W

**LUMINOUS FLUX (LM) / SYSTEM POWER (W), 3000 K**

asymmetric (A)	low output CRI > 80		high output CRI > 80	
	DI	DI/ID	DI	DI/ID
563 mm	615 lm / 7,9W	1697 lm / 13,8W	1070 lm / 13,8W	2894 lm / 24W
633 mm	698 lm / 8,8W	1915 lm / 15,4W	1217 lm / 15W	3269 lm / 27W
703 mm	781 lm / 9,6W	2133 lm / 16,4W	1364 lm / 16,5W	3644 lm / 29,9W
773 mm	864 lm / 10,5W	2352 lm / 17,9W	1511 lm / 18W	4019 lm / 32,8W
843 mm	947 lm / 11,4W	2570 lm / 19,4W	1657 lm / 19,6W	4394 lm / 35,4W
913 mm	1030 lm / 12,2W	2788 lm / 20,9W	1803 lm / 21W	4768 lm / 38,3W
983 mm	1113 lm / 13W	3006 lm / 22,5W	1950 lm / 22,5W	5143 lm / 41,2W
1053 mm	1196 lm / 13,9W	3224 lm / 24W	2096 lm / 24W	5517 lm / 44,1W
1123 mm	1279 lm / 14,7W	3442 lm / 25,5W	2242 lm / 25,6W	5891 lm / 46,9W
1403 mm	1610 lm / 17,3W	4313 lm / 31,4W	2823 lm / 31,5W	7385 lm / 58,7W
1683 mm	1940 lm / 20,2W	5184 lm / 37,4W	3403 lm / 37W	8877 lm / 69,1W
2243 mm	2597 lm / 26,3W	6923 lm / 49,6W	4553 lm / 48,3W	11853 lm / 91,7W

**LUMINOUS FLUX (LM) / SYSTEM POWER (W), 4000 K**

asymmetric (A)	low output CRI > 80		high output CRI > 80	
	DI	DI/ID	DI	DI/ID
563 mm	644 lm / 7,9W	1721 lm / 13,8W	1121 lm / 13,4W	3005 lm / 24W
633 mm	731 lm / 8,8W	1952 lm / 15,4W	1275 lm / 15W	3394 lm / 27W
703 mm	818 lm / 9,6W	2164 lm / 16,4W	1429 lm / 16,5W	3784 lm / 29,9W
773 mm	905 lm / 10,5W	2385 lm / 17,9W	1583 lm / 18W	4173 lm / 32,8W
843 mm	992 lm / 11,4W	2606 lm / 19,4W	1736 lm / 19,6W	4562 lm / 35,4W
913 mm	1079 lm / 12,2W	2828 lm / 20,9W	1890 lm / 21W	4951 lm / 38,3W
983 mm	1166 lm / 13W	3049 lm / 22,5W	2043 lm / 22,5W	5339 lm / 41,2W
1053 mm	1253 lm / 13,9W	3270 lm / 24W	2196 lm / 24W	5728 lm / 44,1W
1123 mm	1340 lm / 14,7W	3491 lm / 25,5W	2349 lm / 25,6W	6116 lm / 46,9W
1403 mm	1686 lm / 17,3W	4375 lm / 31,4W	2958 lm / 31,5W	7668 lm / 58,7W
1683 mm	2032 lm / 20,2W	5259 lm / 37,4W	3565 lm / 37W	9216 lm / 69,1W
2243 mm	2721 lm / 26,3W	7023 lm / 49,6W	4771 lm / 48,3W	12306 lm / 91,7W

**LUMINOUS FLUX (LM) / SYSTEM POWER (W), 2700-6500 K**

asymmetric (A)	dynamic white CRI > 90	
	DI	DI/ID
563 mm	849 lm / 14,7W	2275 lm / 24,8W
633 mm	965 lm / 16,3W	2570 lm / 27,6W
703 mm	1082 lm / 17,9W	2864 lm / 30,1W
773 mm	1198 lm / 18,9W	3159 lm / 33,1W
843 mm	1314 lm / 20,4W	3453 lm / 36W
913 mm	1430 lm / 21,8W	3748 lm / 38,7W
983 mm	1546 lm / 23,2W	4042 lm / 41,7W
1053 mm	1662 lm / 24,7W	4336 lm / 44,6W
1123 mm	1778 lm / 26,2W	4630 lm / 47,5W
1403 mm	2239 lm / 31,8W	5804 lm / 58,8W
1683 mm	2699 lm / 37,5W	6977 lm / 70,2W
2243 mm	3611 lm / 48,8W	9315 lm / 96,3W

**RGBW**

**indirect**

400 lm/m  
983 / 1123 / 1403 mm  
figures lm & W in 3000K (830)



6,1 W/m

**EMERGENCY ADD-ONS**

**P40-NOT-3H-LED**

**P40-NOT-ZVS-INOTEC**



3h battery

INOTEC monitoring component for central current supply (direct 983 mm / direct/indirect 1403 mm only)

**LUMINOUS FLUX (LM) / SYSTEM POWER (W), 3000 K**

BAP silver matte	low output CRI > 90		high output CRI > 90	
	DI	DI/ID	DI	DI/ID
555 mm	895 lm / 7,8W	1781 lm / 13,8W	1708 lm / 13,8W	3335 lm / 25,1W
835 mm	1342 lm / 14,7W	2733 lm / 25,6W	2563 lm / 26,6W	5120 lm / 49,2W
1115 mm	1790 lm / 20,3W	3687 lm / 37,5W	3417 lm / 38,6W	6904 lm / 72,5W
1395 mm	2237 lm / 20,3W	4639 lm / 37,5W	4271 lm / 38,6W	8688 lm / 72,5W
1675 mm	2684 lm / 26,4W	5591 lm / 49,8W	5125 lm / 50,4W	10472 lm / 96,1W
2235 mm	3579 lm / 26,4W	7498 lm / 49,8W	6834 lm / 50,4W	14041 lm / 96,1W

**LUMINOUS FLUX (LM) / SYSTEM POWER (W), 4000 K**

BAP silver matte	low output CRI > 90		high output CRI > 90	
	DI	DI/ID	DI	DI/ID
555 mm	941 lm / 7,8W	1876 lm / 13,8W	1797 lm / 13,8W	3514 lm / 25,1W
835 mm	1412 lm / 14,7W	2880 lm / 25,6W	2695 lm / 26,6W	5393 lm / 49,2W
1115 mm	1882 lm / 20,3W	3883 lm / 37,5W	3594 lm / 38,6W	7273 lm / 72,5W
1395 mm	2353 lm / 20,3W	4887 lm / 37,5W	4492 lm / 38,6W	9152 lm / 72,5W
1675 mm	2823 lm / 26,4W	5891 lm / 49,8W	5391 lm / 50,4W	11032 lm / 96,1W
2235 mm	3765 lm / 26,4W	7899 lm / 49,8W	7188 lm / 50,4W	14792 lm / 96,1W

**LUMINOUS FLUX (LM) / SYSTEM POWER (W), 2700-6500 K**

BAP silver matte	dynamic white CRI > 90	
	DI	DI/ID
555 mm	1592 lm / 15,9W	2902 lm / 26,5W
835 mm	2389 lm / 28,2W	4448 lm / 51W
1115 mm	3185 lm / 41,1W	5992 lm / 75,5W
1395 mm	3981 lm / 41,1W	7537 lm / 75,5W
1675 mm	4777 lm / 53,6W	9082 lm / 100,9W
2235 mm	6369 lm / 53,6W	12171 lm / 100,9W



**IGZ CAMPUS FALKENBERG | DEUTSCHLAND**


Produkt: p.forty  
Foto: © David Franck, Ostfildern | Architekten: J. Mayer H. und Partner, Architekten MBB



PENDANT | WALL |  
SURFACE

**01 PROFILE HOUSING**


H=82mm	H=70mm
P40-PRO1-9006	P40-PRO0-9006
P40-PRO1-9016	P40-PRO0-9016
P40-PRO1-9005	P40-PRO0-9005



RECESSED FRAME

**02 PROFILE HOUSING**

P40-PROE-9006
P40-PROE-9016
P40-PROE-9005




RECESSED FRAMELESS

**03 PROFILE HOUSING**

P40-PROF-ALUB

Meterware; Maximale Teilprofillänge: 4500 mm  
Sold by the metre; maximum section length: 4500 mm  
Marchandise vendue au mètre; longueur de section max. 4500 mm



**07 BLANK COVER DIRECT**

P40-BLI-9006
P40-BLI-9016
P40-BLI-9005

**08 BLANK COVER INDIRECT**

P40-BL2-9006
P40-BL2-9016
P40-BL2-9005

Meterware  
Sold by the metre  
Marchandise vendue au mètre

**10 RECESSED-MOUNT BRACKET**

P40-MOB-E-1

1x per max. 900mm  
min. 2 pcs.

10-40mm

**11 RECESSED-MOUNT BRACKET**

P40-MOB-F-1

1x per max. 900mm  
min. 2 pcs.

10-50mm

Inklusive Schrauben  
Screws included  
Vis incluses

**13 BRIDGING FOR LIGHT SOURCES**

P40-DV-R

max. 2250mm

**14 SEGMENT CONNECTOR**

P40-LIN

Paarweise; Inklusive Inbusschrauben  
In pairs; Hexagon socket screws included  
Paire; Vis à six pans creux incluses

**16 MITRE CUT**

horizontal	P40-HOR-90	90°
	P40-HOR-135	135°
vertical	P40-VER-90	90°

Inklusive Verbinder  
Connectors included  
Connecteurs inclus

**17 CROSS CONNECTOR**

P40-KV1	90°	pendant/surface
P40-KVE	90°	recessed FRAME
P40-KVF	90°	recessed FRAMELESS

**25C CADDYCLIPS (T24)**

P40-SEI-150-CC	1500 mm
----------------	---------

**12 FEED-TROUGH WIRING FOR BLANK COVER**

P40-DV-BLI

Meterware  
Sold by the metre  
Marchandise vendue au mètre

**15 3-PHASE TRACK**

1100mm	2100mm
P40-3PH-110-AL	P40-3PH-210-AL
P40-3PH-110-WS	P40-3PH-210-WS
P40-3PH-110-SW	P40-3PH-210-SW

Inkl. Einspeisung u. Endabdeckung  
Power supply and end cap included  
Alimentation et embout inclus

**18 T-CONNECTOR**

P40-TV1	90°	pendant/surface
P40-TVE	90°	recessed FRAME
P40-TVF	90°	recessed FRAMELESS

**26 LIGHT SOURCES**

Details on page 28

**19 WALL BRACKET**

P40-WAB-E-1	19A
P40-WAB-M-1	19B

**22 POWER SUPPLY WITH CANOPY**

P40-EIN-3	3x0,75 mm <sup>2</sup>	1750 mm
P40-EIN-5	5x0,75 mm <sup>2</sup>	1750 mm
P40-EIN-7	7x0,75 mm <sup>2</sup>	1750 mm
P40-EIN-7-Q1,5	7x1,50 mm <sup>2</sup>	1750 mm

**25 SUSPENSION CABLES**

P40-SEI-150	1500 mm
P40-SEI-600	6000 mm

1x per max. 2000 mm  
min. 2 pcs.

2x L ≥ 2254 mm

249 mm

max. 2000 mm

**20 CONNECTION TERMINAL**

P40-ANS5	5-pole
P40-ANS7	7-pole

Inkl. Zubehör; eine Klemme pro Einspeisung; Klemmbereich 0,75 - 2,5 mm<sup>2</sup>  
Accessories incl; one terminal per power supply; clamping range 0.75 - 2.5 mm<sup>2</sup>  
Accessoires inclus; un bornier par alimentation; plage de serrage 0.75 - 2.5 mm<sup>2</sup>

**23 POWER SUPPLY WITH DESIGN CANOPY**

P40-EIN-5-DB	5x0,75 mm <sup>2</sup>	1750 mm
--------------	------------------------	---------

**25A RAPID TENSIONER**

P40-SEI-150	1500 mm
P40-SEI-600	6000 mm

**21 CONNECTION SET**

P40-DVS	7-pole for dimming
---------	--------------------


**24 POWER FEED 3-PHASE-TRACK**

P40-EIN-3PH-WS	3x1,50 mm <sup>2</sup>
P40-EIN-3PH-SW	3x1,50 mm <sup>2</sup>

2500mm  
Inkl. 3-Phasen-Universaladapter  
3 phase universal adapter incl.  
adaptateur universel 3 phases inclus

**25B RAPID TENSIONER FOR INCLINED CEILINGS**

P58-SEI-200	1500 mm
P58-SEI-600	6000 mm

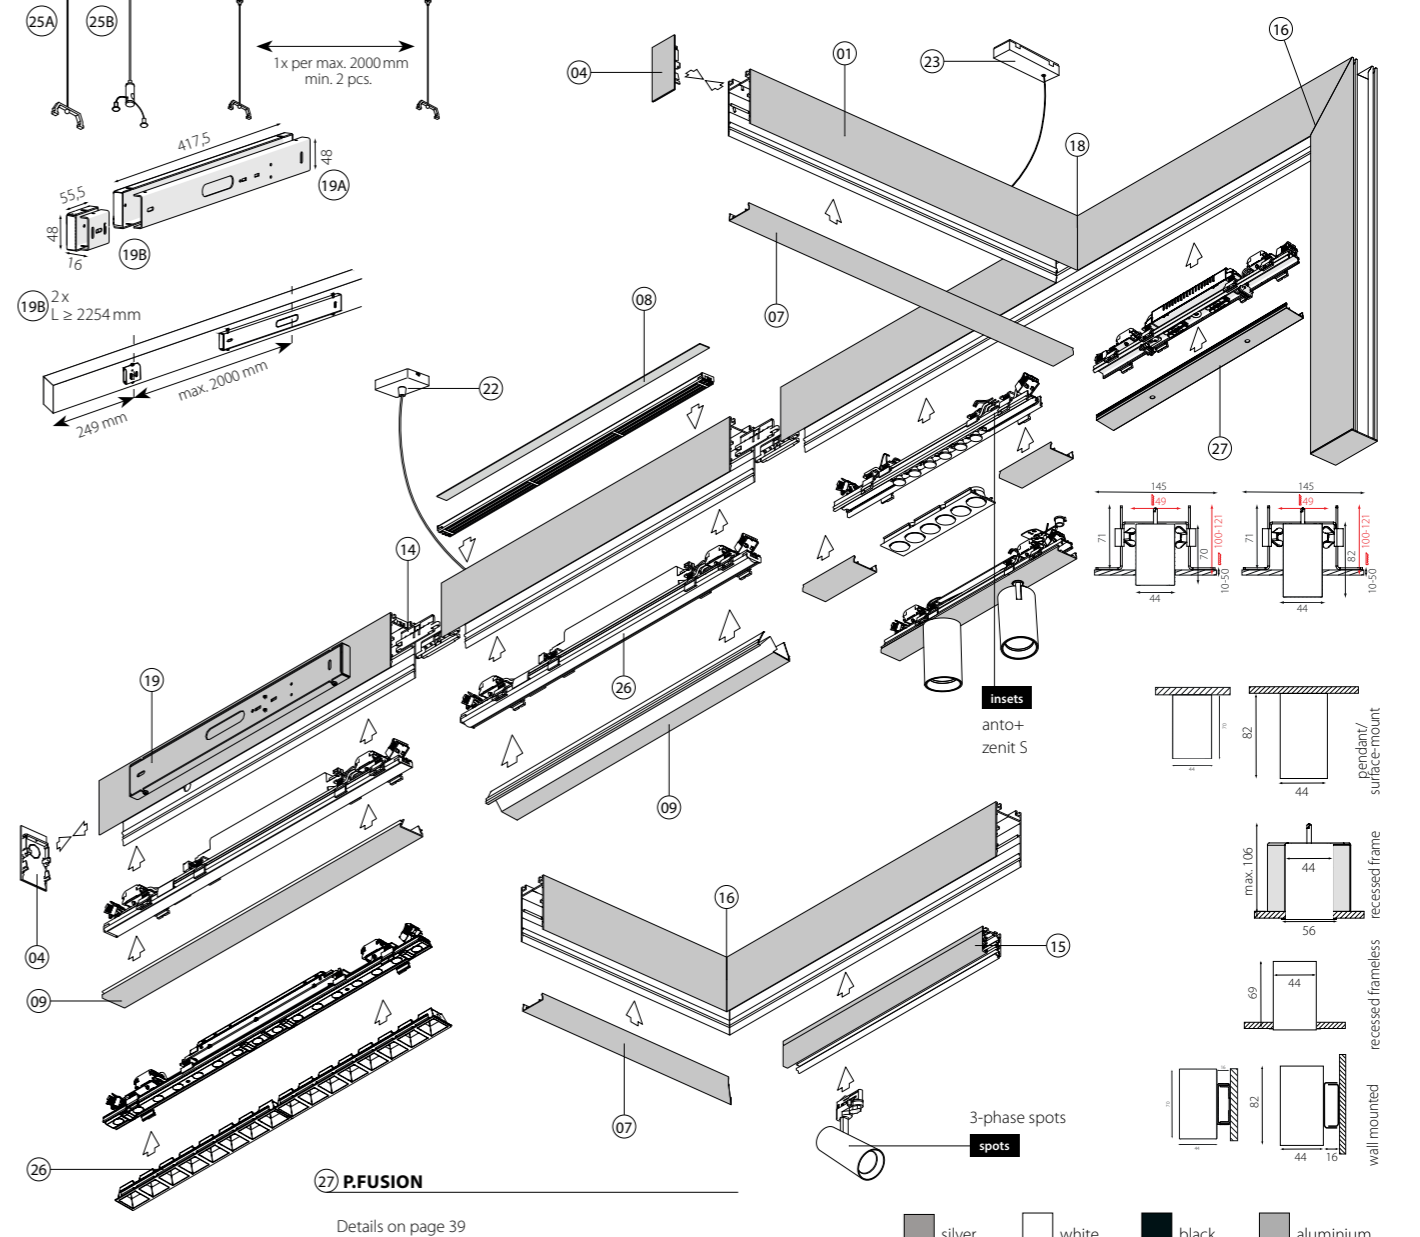


**27 P.FUSION**  
Details on page 39

■ silver ■ white ■ black ■ aluminium

# anto+ inset for p.forty & pure 3 systems

Systeme | Downlight Inset p.forty & pure 3  
Systems | Downlight Inset p.forty & pure 3  
Systèmes | Downlight Inset p.forty & pure 3

## ANTO+ INSET FOR P.FORTY & PURE 3 | SYSTEMS

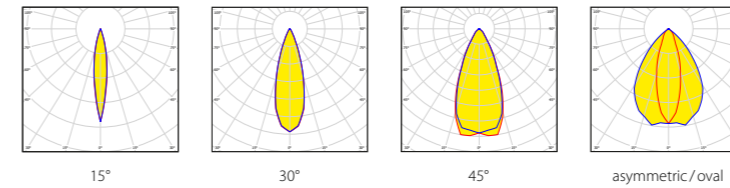

### LUMINOUS FLUX (LM) / ANTO+ / LENS TUBE SILVER MATTE, CRI > 90

	2700 K				3000 K				4000 K				dynamic white			
	15°	30°	45°	asym.	15°	30°	45°	asym.	15°	30°	45°	asym.	15°	30°	45°	asym.
2 spots	241 lm	220 lm	184 lm	193 lm	246 lm	224 lm	188 lm	197 lm	256 lm	234 lm	196 lm	205 lm	-	-	-	-
4 spots	478 lm	435 lm	365 lm	382 lm	487 lm	444 lm	372 lm	390 lm	507 lm	463 lm	389 lm	406 lm	-	-	-	-
6 spots	737 lm	672 lm	564 lm	590 lm	752 lm	685 lm	575 lm	602 lm	783 lm	714 lm	600 lm	627 lm	-	-	-	-
8 spots	990 lm	901 lm	756 lm	791 lm	1008 lm	919 lm	770 lm	807 lm	1050 lm	958 lm	805 lm	840 lm	-	-	-	-
12 spots	1526 lm	1391 lm	1167 lm	1221 lm	1557 lm	1418 lm	1190 lm	1246 lm	1621 lm	1478 lm	1242 lm	1298 lm	-	-	-	-
18 spots	2211 lm	2016 lm	1692 lm	1770 lm	2256 lm	2055 lm	1725 lm	1806 lm	2349 lm	2142 lm	1800 lm	1181 lm	1128 lm	1028 lm	863 lm	903 lm
30 spots	3685 lm	3360 lm	2820 lm	2950 lm	3760 lm	3425 lm	2875 lm	3010 lm	3915 lm	3570 lm	3000 lm	3135 lm	1880 lm	1713 lm	1438 lm	1505 lm

### COMPARE LENS TUBE ANTO+ / SURFACE 18 SPOTS

lens tube	4000 K			
	15°	30°	45°	asym.
high-gloss silver	2511 lm	2307 lm	2112 lm	2303 lm
silver matte	2349 lm	2142 lm	1800 lm	1881 lm
high-gloss gold	2496 lm	2289 lm	2109 lm	2277 lm
high-gloss copper	2472 lm	2280 lm	2106 lm	2213 lm
white (RAL 9016)	2451 lm	2256 lm	1965 lm	2150 lm
black (RAL 9005)	2250 lm	2040 lm	1590 lm	1587 lm
glaring gold	2310 lm	2094 lm	1683 lm	1746 lm
capital copper	2286 lm	2067 lm	1608 lm	1665 lm
gunnery grey	2340 lm	2106 lm	1689 lm	1755 lm
high-gloss black chrome	2238 lm	2056 lm	1883 lm	2053 lm

### SYSTEM POWER (W) / WEIGHT

	non dim DALI		dyn. white		Inset p.forty		Inset pure 3	
					non-dim	DALI/HCL	non-dim	DALI/HCL
	W	kg	W	kg	W	kg	W	kg
2 spots	4,1 W				0,1 kg		0,1 kg	
4 spots	7,7 W				0,1 kg		0,1 kg	
6 spots	10 W				0,3 kg	0,4 kg	0,3 kg	0,4 kg
8 spots	14 W				0,5 kg	0,5 kg	0,5 kg	0,5 kg
12 spots	19 W	11 W			0,5 kg	0,6 kg	0,6 kg	0,6 kg
18 spots	29 W	17 W			0,6 kg	0,6 kg	0,6 kg	0,7 kg
30 spots	47 W	27 W			1,0 kg	1,0 kg	1,0 kg	1,0 kg

### VARIATIONS ANTO+ INSETS

	MEDIUM OUTPUT		DYNAMIC
	non-dim	DALI	WHITE
2 spots	●	-	-
4 spots	●	-	-
6 spots	●*	●*	-
8 spots	●*	●*	-
12 spots	●*	●*	●*
18 spots	●	●	●
30 spots	●	●	●

\* blind cover

#### 1 SPOTS

2 spots	02
4 spots	04
6 spots (2x100mm Blind Cover)	06
8 spots (2x100mm Blind Cover)	08
12 spots (2x100mm Blind Cover)	12
18 spots	18
30 spots	30

#### 2 LENS TUBE COLOUR

high-gloss silver	B	black (RAL 9005)	N
silver matte	P	glaring gold	D
high-gloss gold	G	capital cooper	R
high-gloss cooper	K	gunnery grey	Y
white (RAL 9016)*	W	high gloss black chrome	Z

#### 3 MASK COLOUR

high-gloss silver	B	black (RAL 9005)	N
silver matte	P	glaring gold	D
high-gloss gold	G	capital cooper	R
high-gloss cooper	K	gunnery grey	Y
white (RAL 9016)	W	high gloss black chrome (for p.forty only)	Z

#### 4 LED

	2700 K, CRI > 90	927
	3000 K, CRI > 90	930
	4000 K, CRI > 90	940
	2700-6500 K, dynamic white, CRI > 90	HCL

#### 5 OUTPUT

	medium output	M
	dynamic white	X

#### 6 DIM

	non-dim	1
	DALI	3

#### 7 BEAM ANGLE

	15°	1
	30°	3
	45°	4
	asymmetric/oval	A

#### P-A 1-2-3-4-5-6-7

P-A18-PZ940M14 Inset 18 spots, for p.forty/lens tube silver matte, mask high gloss black chrome, 4000K, CRI > 90, medium output, non-dim, beam angle 45° (order sample)

► Configure online on [KATALOG.PLANLICHT.COM](http://KATALOG.PLANLICHT.COM)




Down to UGR ≤ 16 | up to 99 lm/W | IEC 62471: Blue light hazard: RG ≤ 1 | DALI switchDIM

## ANTO+ INSET FOR P.FORTY & PURE 3 | SYSTEMS


### COMPARE LENS TUBES / ANTO+ INSET 18 SPOTS

lens tube	2700 K				3000 K				4000 K				dynamic white			
	15°	30°	45°	asym.	15°	30°	45°	asym.	15°	30°	45°	asym.	15°	30°	45°	asym.
silver matte	2211 lm	2016 lm	1692 lm	1770 lm	2256 lm	2055 lm	1725 lm	1806 lm	2349 lm	2142 lm	1800 lm	1881 lm	1128 lm	1028 lm	863 lm	903 lm
high-gloss silver	2364 lm	2169 lm	1986 lm	2124 lm	2412 lm	2211 lm	2025 lm	2166 lm	2511 lm	2307 lm	2112 lm	2303 lm	1206 lm	1106 lm	1013 lm	1083 lm
white 9016	2307 lm	2124 lm	1848 lm	1944 lm	2352 lm	2166 lm	1884 lm	1983 lm	2451 lm	2256 lm	1965 lm	2150 lm	1177 lm	1083 lm	943 lm	991 lm
black 9005	2118 lm	1920 lm	1497 lm	1494 lm	2160 lm	1959 lm	1527 lm	1524 lm	2250 lm	2040 lm	1590 lm	1587 lm	1080 lm	979 lm	763 lm	762 lm
high-gloss gold	2349 lm	2154 lm	1983 lm	2121 lm	2397 lm	2196 lm	2022 lm	2163 lm	2496 lm	2289 lm	2109 lm	2277 lm	1198 lm	1097 lm	1011 lm	1082 lm
high gloss copper	2325 lm	2145 lm	1983 lm	2067 lm	2373 lm	2187 lm	2022 lm	2109 lm	2472 lm	2280 lm	2106 lm	2213 lm	1186 lm	1094 lm	1011 lm	1054 lm
glaring gold	2172 lm	1971 lm	1584 lm	1644 lm	2214 lm	2010 lm	1617 lm	1677 lm	2310 lm	2094 lm	1683 lm	1746 lm	1108 lm	1005 lm	808 lm	838 lm
capital copper	2151 lm	1944 lm	1512 lm	1566 lm	2193 lm	1983 lm	1542 lm	1596 lm	2286 lm	2067 lm	1608 lm	1665 lm	1097 lm	991 lm	771 lm	799 lm
gunnery grey	2202 lm	1980 lm	1590 lm	1650 lm	2247 lm	2019 lm	1623 lm	1683 lm	2340 lm	2106 lm	1689 lm	1755 lm	1123 lm	1010 lm	811 lm	842 lm
high gloss black chrome	2244 lm	2043 lm	1716 lm	1803 lm	2289 lm	2085 lm	1749 lm	1839 lm	2385 lm	2172 lm	1824 lm	1914 lm	1144 lm	1042 lm	875 lm	920 lm

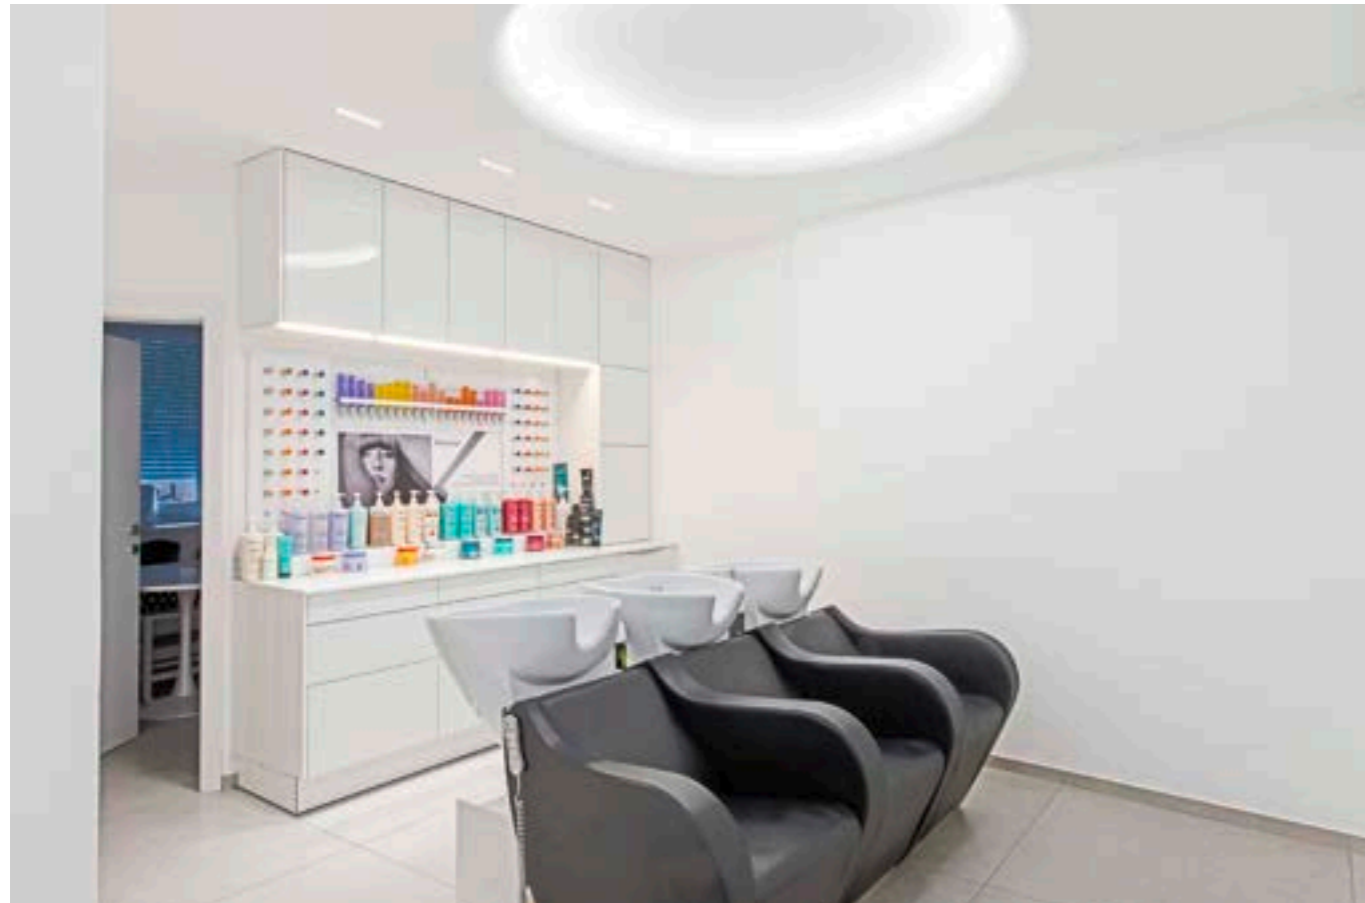

### NOBLESTYLE GRAZ

Produkt: anto+ insets  
Fotos: © Alexander Kuenzel

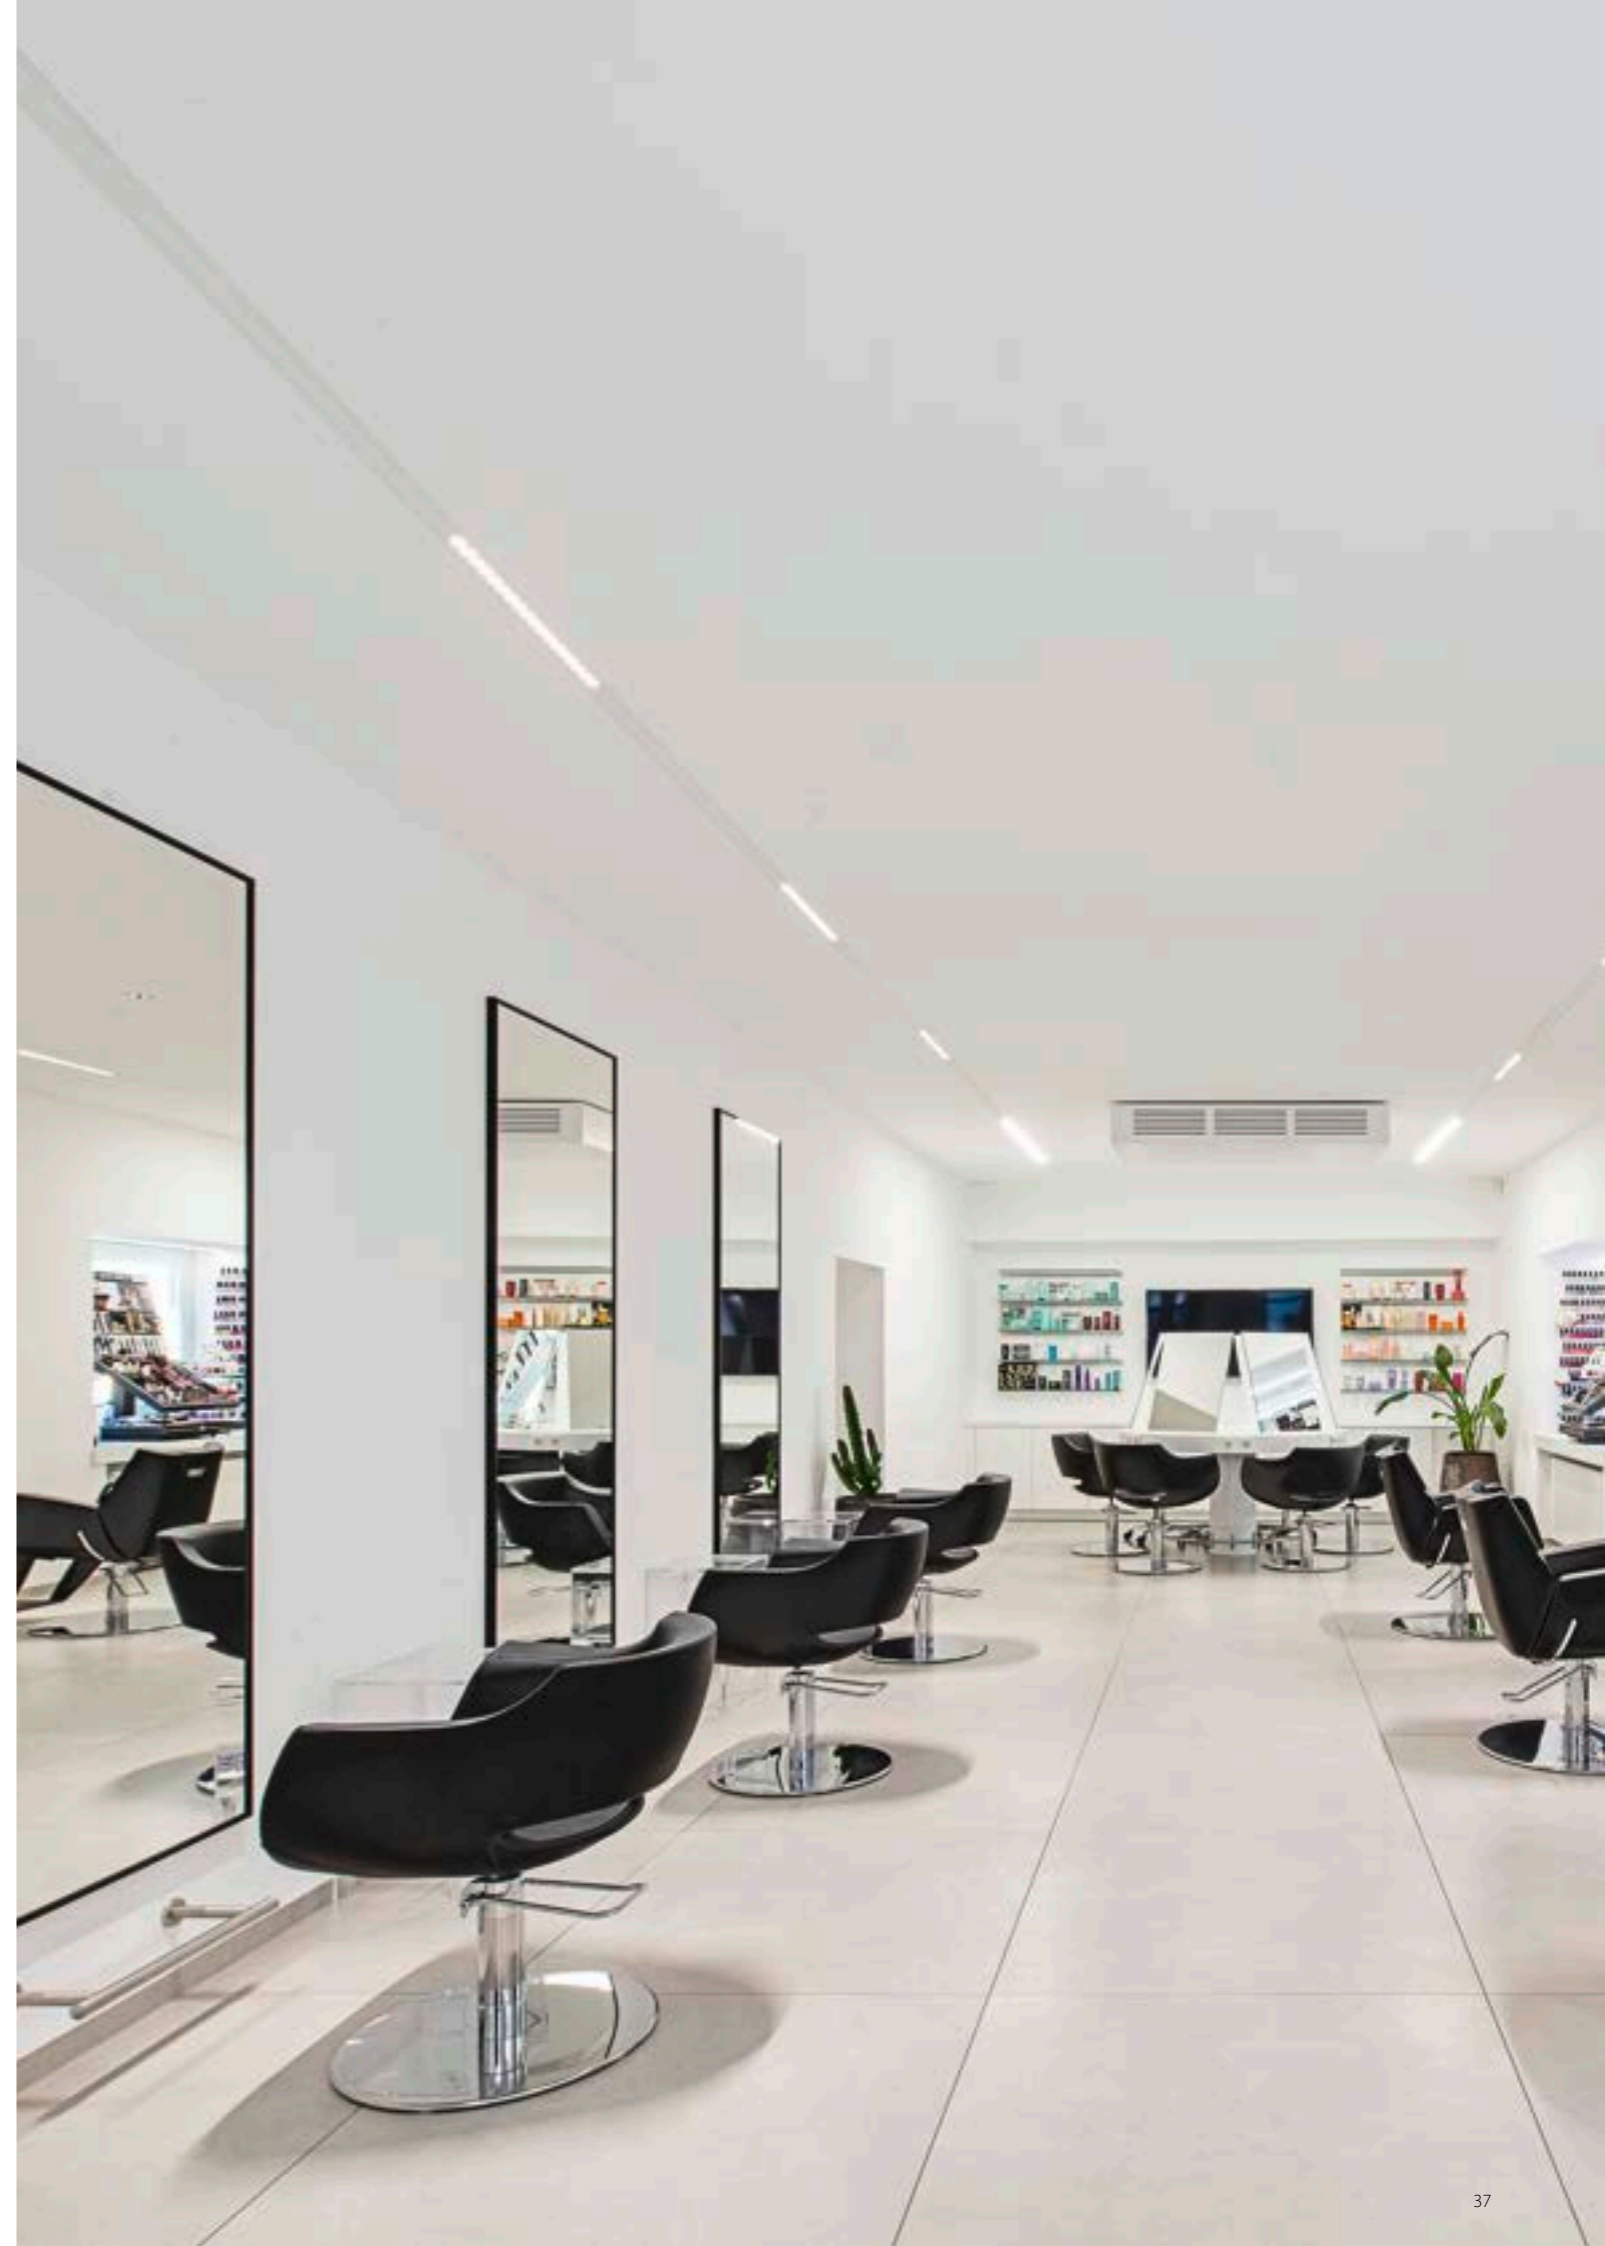


# zenit S inset & p.fusion for p.forty & pure 3 systems

Systeme | Downlight Inset p.forty & pure 3  
Systems | Downlight Inset p.forty & pure 3  
Systèmes | Downlight Inset p.forty & pure 3



## ZENIT S INSET & P.FUSION FOR P.FORTY & PURE 3 SYSTEMS | SYSTEMS

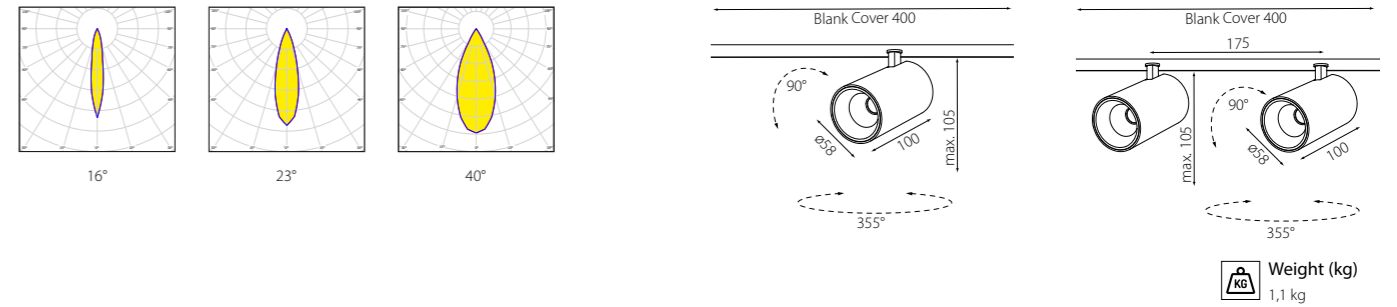

### LUMINOUS FLUX (LM) / SYSTEM POWER (W)\*

	low output (7,3W)						high output (11W)					
	16°		23°		40°		16°		23°		40°	
	gold	black	gold	black	gold	black	gold	black	gold	black	gold	black
LF830 3000K	820lm	796lm	784lm	761lm	768lm	746lm	1161lm	1127lm	1112lm	1079lm	1088lm	1056lm
LF840 4000K	859lm	834lm	825lm	801lm	803lm	779lm	1217lm	1181lm	1172lm	1138lm	1139lm	1106lm
LF927 2700K	644lm	625lm	623lm	605lm	609lm	591lm	913lm	887lm	881lm	855lm	862lm	837lm
LF930 3000K	672lm	653lm	646lm	627lm	631lm	613lm	933lm	906lm	903lm	877lm	878lm	852lm
LF935 3500K	704lm	683lm	679lm	659lm	660lm	641lm	987lm	958lm	952lm	924lm	925lm	898lm
LF940 4000K	713lm	692lm	686lm	666lm	667lm	647lm	988lm	960lm	943lm	916lm	921lm	895lm

\* figures per single spot

### OPTIONAL ACCESSORY

Honeycomb glare protection	S10-BLE-58
Oval spot lens	S10-OZL-58
Clear protective glass	S10-SGL-58
Blur glass	S10-WGL-58



Reflektortausch werkzeuglos möglich.  
Passive Kühlung. Komplettrahler inklusive Reflektor und Converter.  
Replacement of the reflector without any tools.  
Passive cooling. Complete spotlight including reflector and converter.  
Remplacement du réflecteur sans outil.  
Refroidissement passif. Projecteur complet incluant réflecteur et convertisseur.

### 1 SPOTS

- 1 spot
- 2 spots

### 2 TUBE COLOUR

- 1 gold
- 2 black

### 3 HOUSING COLOUR

- G white
- S black

### 4 BLANK COVER

- SI silver
- WS white
- SW black

### 5 LED

- 830 3000K, CRI > 80
- 840 4000K, CRI > 80
- 927 2700K, CRI > 90
- 930 3000K, CRI > 90
- 935 3500K, CRI > 90
- 940 4000K, CRI > 90

### 6 OUTPUT

- L low output
- H high output

### 7 CONTROL

- 1 non-dim
- 3 DALI

### 8 BEAM

- 1 16°
- 2 23°
- 4 40°

### P.FUSION FOR P.FORTY & PURE 3

(ONLY FOR SURFACE AND RECESSED - MOUNTED PROFILES (L=400MM))

### 1 QUANTITY

### 2 BLANK COVER

### 3 TECHNOLOGY/OUTPUT


- |   |        |    |  |     |
|---|--------|----|--|-----|
| 1 | white  | WS | High voltage (230V AC)                   | HV  |
| 2 | black  | SW | Constant current                         | CC* |
|   | silver | SI | *5-30W, 250/400/550/700mA via dip-switch |     |

### 4 CONTROL

- 1 non-dim
- 3 DALI

### P-FSN 1 2 3 4

P-FSN2WSHV1 p.forty fusion, 2 cable grommets, symmetrical, blank cover white, high voltage, non-dim (order sample)





P-Z 1 S 2 3 4 5 6 7 8

P-Z25-GSW5940H32 2 spots black, tube colour gold, black housing, white blank cover, CRI > 90, 4000K, high output, DALI, 23° (order sample)

► Configure online on [KATALOG.PLANLICHT.COM](http://KATALOG.PLANLICHT.COM)



Down to UGR ≤ 16 | up to 118lm/W | IEC 62471: Blue light hazard: RG ≤ 1 | DALI switchDIM

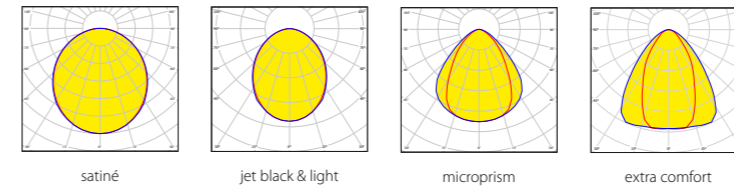

**LUMINOUS FLUX (LM) / SYSTEM POWER (W)**

4000K satiné	low output CRI > 80	high output CRI > 80	dynamic white CRI > 90	
574 mm	886lm / 7,9W	1436lm / 12W	1087lm / 13,4W	1,5 kg
854 mm	1366lm / 11,4W	2223lm / 17,6W	1683lm / 18,6W	2,0 kg
1134 mm	1844lm / 14,7W	3007lm / 23W	2276lm / 23,7W	2,7 kg
1414 mm	2321lm / 17,3W	3788lm / 28,4W	2867lm / 28,5W	3,2 kg

(based on DALI Eutrac)

**COMPARE COVER**

4000 K 1414 mm	low output CRI > 80	high output CRI > 80	dynamic white CRI > 90
satiné	2321 lm	3788 lm	2867 lm
jet black & light	724 lm	1181 lm	894 lm
microprism*	2333 lm	3807 lm	2882 lm
extra comfort	2333 lm	-	-

**COMPARE LIGHT COLOUR 1414 MM, SATINÉ**

4000 K, CRI > 80	2321 lm	-0,8%
4000 K, CRI > 90	2303 lm	
3000 K, CRI > 80	2256 lm	-3,3%
3000 K, CRI > 90	2182 lm	

\*Der angegebene Lichtstrom bezieht sich auf die Leuchte mit klarer mikroprismatischer Abdeckung. Die Leuchte wird mit satiniertes Folie zur Erhöhung der Homogenität geliefert (-23% Lichtstrom).  
The indicated luminous flux corresponds to the luminaire with a clear microprismatic diffuser. The luminaire is delivered with a satinized foil for increased homogeneity (-23% luminous flux).  
Le flux lumineux indiqué correspond au luminaire avec diffuseur microprismatique transparent. Le luminaire est livré avec un film satiné pour optimiser l'homogénéité (-23% sur le flux lumineux).

<b>1 SIZE</b>	<b>2 HOUSING COLOUR</b>	<b>3 LED</b>
574 mm	<b>057</b> silver	<b>9006</b> 3000 K, CRI > 80 <b>830</b>
854 mm	<b>085</b> white	<b>9016</b> 4000 K, CRI > 80 <b>840</b>
1134 mm	<b>113</b> black	<b>9005</b> 3000 K, CRI > 90 <b>930</b>
1414 mm	<b>141</b> RAL of your choice	4000 K, CRI > 90 <b>940</b>
		2700 - 6500 K dynamic white, CRI > 90 <b>HCL</b>
<b>4 OUTPUT</b>	<b>5 CONTROL</b>	<b>6 OPTIC</b>
low output	<b>L</b> non-dim (not dynamic white) <b>1</b>	satiné <b>S</b>
high output	<b>H</b> DALI Eutrac 3 <b>3</b>	jet black & light <b>J</b>
dynamic white	<b>X</b> DALI Stucchi OneTrack/Global Pulse <b>G</b>	microprism* <b>M</b>
		extra comfort microprism* (low output only) <b>E</b>

\* UGR-optimised, configure online

P40S 1-2 C1 3 4 5 6

P40S085-9005C1830HGS 854 mm, housing black, 3000 K, CRI > 80, high output, DALI Stucchi OneTrack/Global Pulse, satiné (order sample)


► Configure online on [KATALOG.PLANLICHT.COM](https://www.katalog.planlicht.com)



up to 136lm/W | up to 2746lm/m | IEC 62471: Blue light hazard: RG 0 | DALI

# FARBKARTEN | GEHÄUSE & KABEL

## COLOUR CHARTS | HOUSING & CABLES

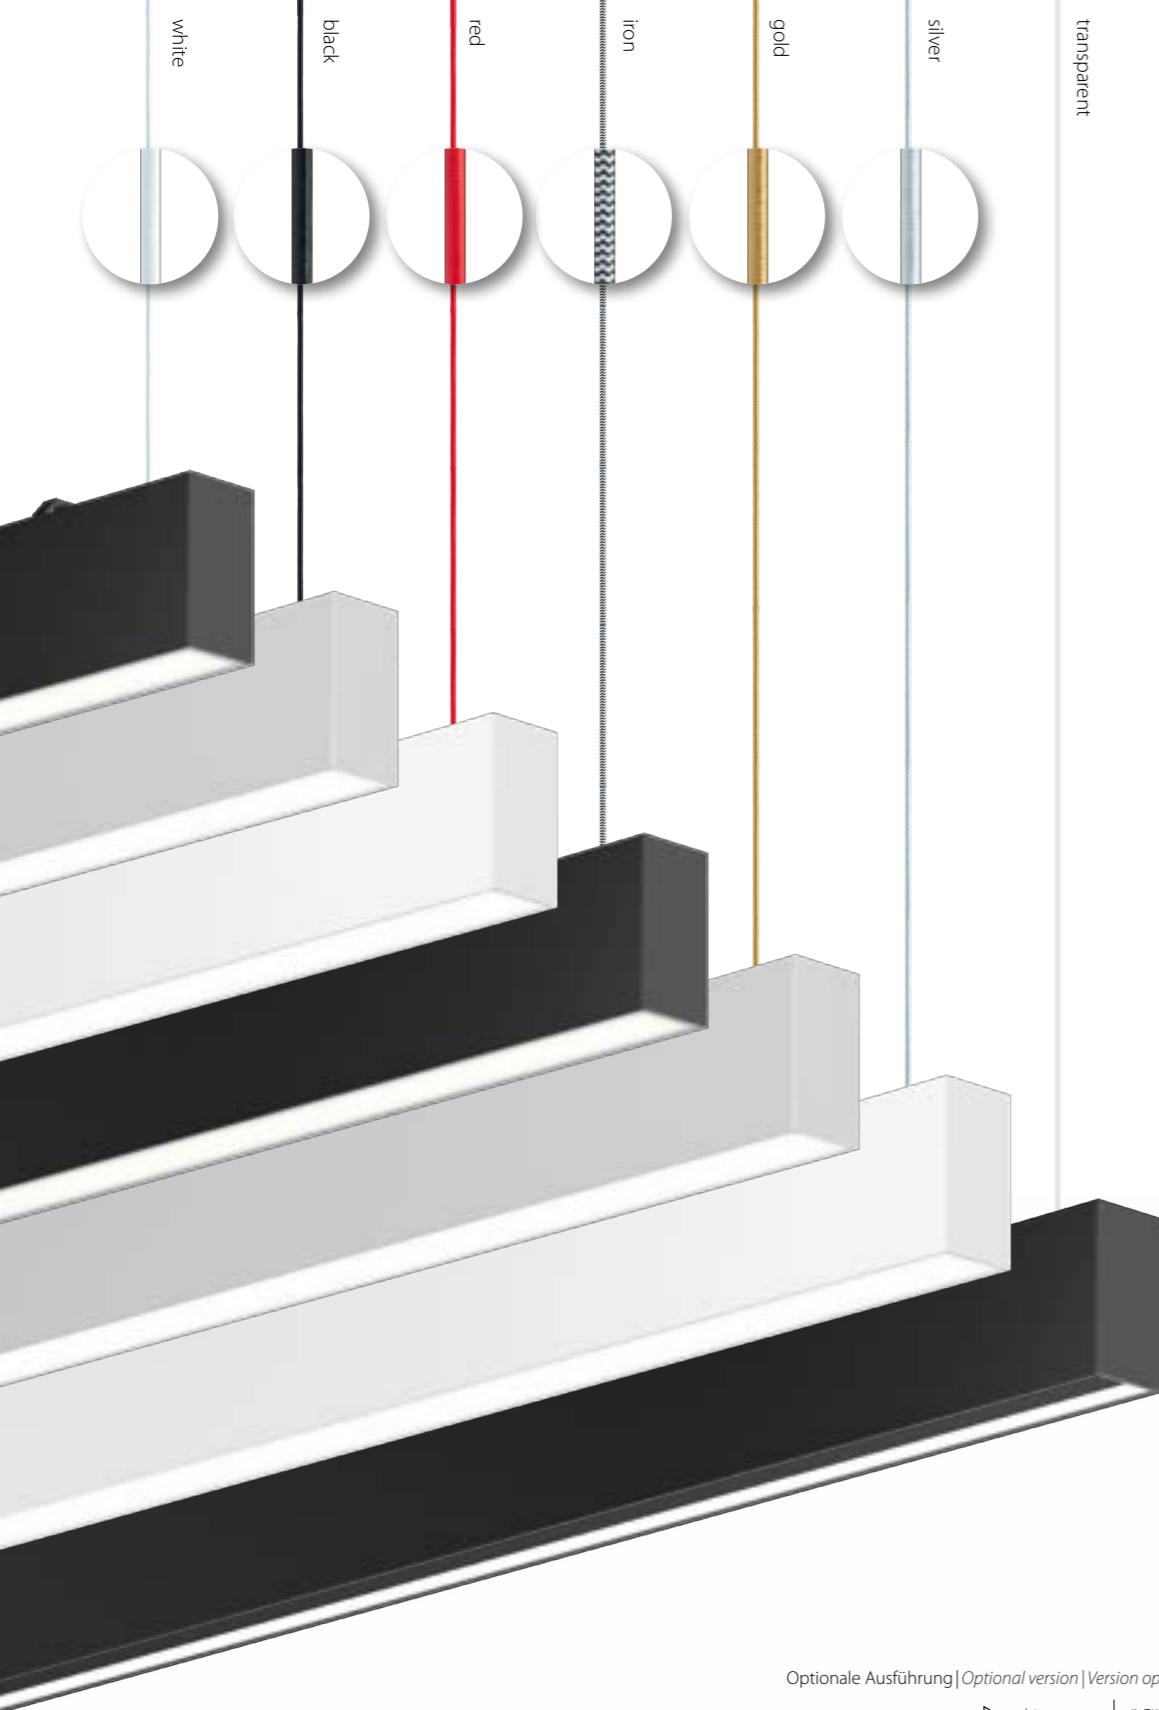

Optionale Ausführung | Optional version | Version optionnelle

▷ white	*-EIN-WHITE
▶ black	*-EIN-BLACK
▷ red	*-EIN-RED
▷ iron	*-EIN-IRON
▷ gold	*-EIN-GOLD
▷ silver	*-EIN-SILVER

1750mm  
5x0,75mm<sup>2</sup>

Transparentes Kabel inkl. (Standard Version)



für besondere Anfragen


# RAL NACH WAHL | OPTIONALE GEHÄUSEFARBEN

## RAL OF YOUR CHOICE | OPTIONAL HOUSING COLOURS



**FARBKARTEN | DIFFUSOREN & OPTIKEN**

**COLOUR CHARTS | DIFFUSERS & OPTICS**

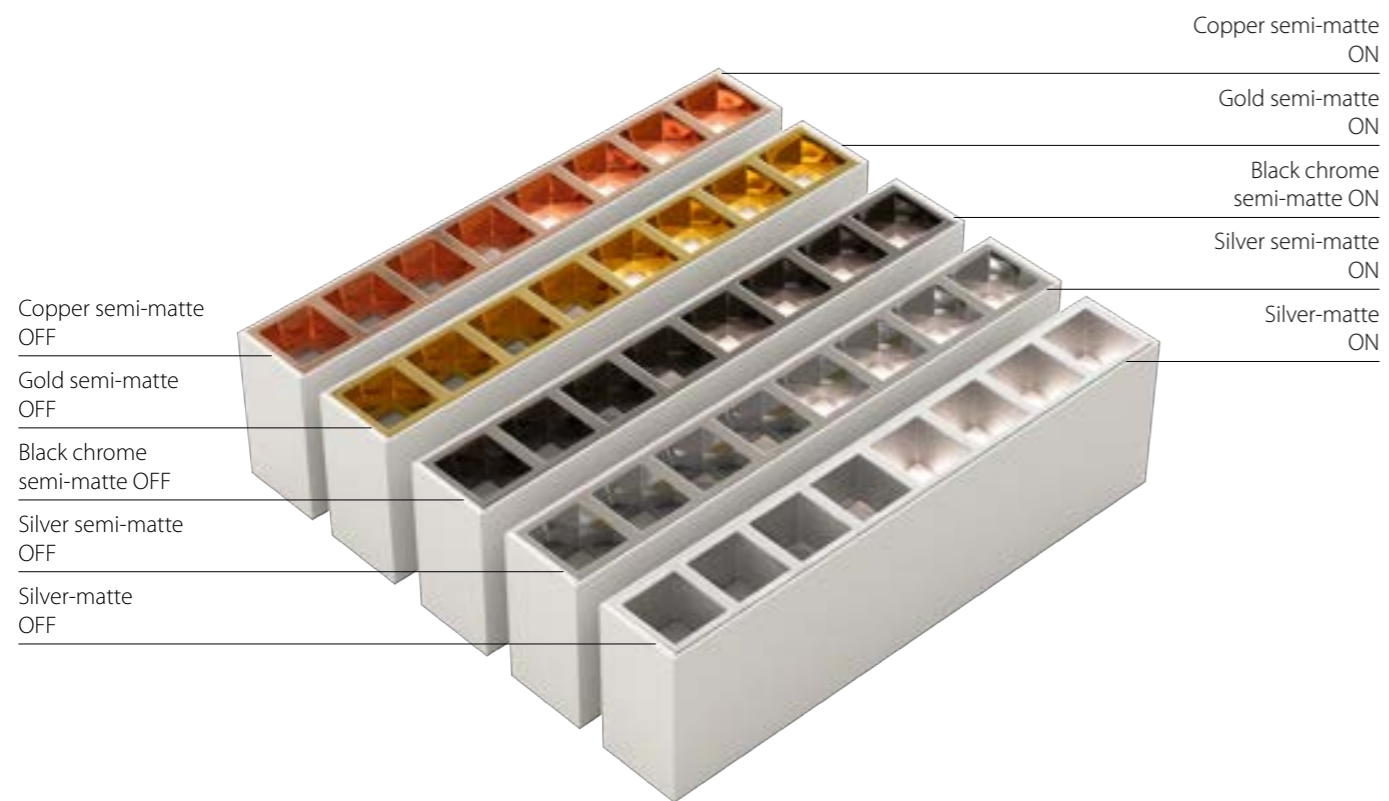

**FARBKARTEN | QUIET-PRODUKTLINIE | ABSORBER**

**COLOUR CHARTS | QUIET PRODUCT LINE: ABSORBERS**


**ORGANOID®**



WILDSPITZE  
[vɪltʃpɪtsə]



WOLLÄ  
[ˈvɔlə]

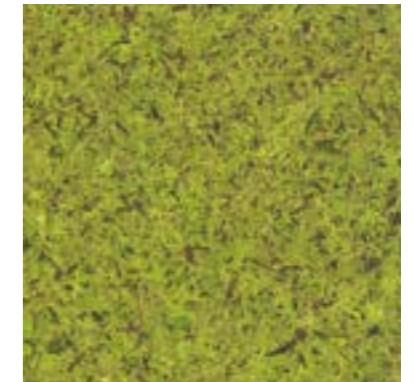

MOUS  
[ˈməʊz]

**FELT.QUIET**

**STANDARD**



ANTHRACITE MELANGE



LIME



PEBBLE | KIESEL

**EXTRA +**



BLACK



FIRE



CHOCOLATE



LIGHT GREY MELANGE

## WICHTIGE HINWEISE

Dieser Katalog richtet sich ausschliesslich an gewerbliche Kunden. Die in diesem Katalog angegebenen Werte sind Bemessungswerte und unterliegen produktionsbedingten Toleranzen \*. Alle angeführten Angaben – insbesondere Grössen-, Material-, Farb- und technische Angaben – entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt des Drucks und dienen ausschliesslich zur Information. Der Herausgeber haftet nicht für Satz- und Druckfehler sowie für Abweichungen der Produkte von Abbildungen und Angaben. PLANLICHT behält sich vor, jederzeit ohne Ankündigung Änderungen an Produkten vor zu nehmen. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der planlicht GmbH & Co KG, die unter [WWW.PLANLICHT.COM/AGB-LANDING/](http://WWW.PLANLICHT.COM/AGB-LANDING/) eingesehen werden können.

Technische Kennzahlen, angeführte Werte und die Piktogramme betreffen zumindest einen aber nicht zwingend alle Artikel der jeweiligen Leuchtenfamilie, exakte Angaben je Artikel finden Sie im Online-Katalog bzw. in PLANLICHT-Verkaufsbelegen und Datenblättern.

\* Leistung, Lichtstrom und Farbtemperatur unterliegen durch den Einsatz von elektronischen Bauteilen produktionsbedingten Toleranzen.  
Toleranzen Leistung und Lichtstrom: +/- 10%. Toleranz Farbtemperatur: +/- 150 K. Lichtstrom dynamisch weiss bei 2700 K.

## IMPORTANT REMARKS

*This catalogue is reserved for professionals only. The values published in this catalogue are rated values, which can slightly change for reasons related to the production process \*. The published data such as dimensions, materials, colours and technical data are valid at time of printing, and exclusively provided for informational purposes. The editor takes no responsibility for typographical and print errors, as well as for any differences in the products, pictures and data. PLANLICHT reserves the right to change the products at any time and without any notice. The Terms and Conditions of planlicht GmbH & Co KG (available on [WWW.PLANLICHT.COM/AGB-LANDING/](http://WWW.PLANLICHT.COM/AGB-LANDING/)) shall apply.*

*Key technical specifications, listed values as well as the pictogram bar relate to at least one but not necessarily all items of the respective luminaire family, exact details for each item can be found in the online web catalogue or in PLANLICHT sales documents and data sheets.*

\* *The power output, luminous flux and colour temperature can be slightly different due to specific electronic components used in the manufacturing process. The power output and luminous flux can differ by +/- 10%. The colour temperature can differ by +/- 150 K. Luminous flux dynamic white at 2700 K.*



Allgemeine Geschäfts- und Lieferbedingungen  
General Terms and Conditions  
Conditions générales de vente et de livraison

## REMARQUES IMPORTANTES

*Ce catalogue est exclusivement destiné aux professionnels. Les valeurs publiées dans ce catalogue sont des valeurs calculées, pouvant légèrement changer pour des raisons liées au processus de fabrication \*. Les données techniques et autres informations (dimensions, matériaux, couleurs...) sont celles applicables au moment de l'impression du catalogue, et uniquement fournies à titre informatif. L'éditeur décline toute responsabilité en cas d'erreur de frappe, d'impression et pour tout autre différence concernant les produits, images et données publiées. PLANLICHT se réserve le droit de modifier les produits à sa discrétion, à tout moment et sans préavis. Les conditions générales de vente de planlicht GmbH & Co KG applicables sont consultables sur [WWW.PLANLICHT.COM/AGB-LANDING/](http://WWW.PLANLICHT.COM/AGB-LANDING/).*

*Les caractéristiques techniques, les valeurs indiquées et la barre de pictogrammes concernent au moins un article de la famille de luminaires concernée, mais pas nécessairement tous. Vous trouverez des informations exactes par article dans le catalogue en ligne ou dans les documents de vente et les fiches techniques de PLANLICHT.*

\* *La puissance, le flux lumineux et la température de couleur peuvent légèrement différer en raison de l'utilisation de composants électroniques spécifiques dans le processus de production. La puissance et le flux lumineux peuvent différer de +/- 10 %. La température de couleur peut différer de +/- 150 K. Flux lumineux blanc dynamique à 2700 K.*



Webseite  
Website  
Site web



6134 Vomp, Austria, Au 25  
Tel. +43-5242-71608, Fax +43-5242-71283  
info@planlicht.com  
[WWW.PLANLICHT.COM](http://WWW.PLANLICHT.COM)

## IMPRINT

**Publisher:** planlicht GmbH & Co. KG, Vomp  
**Creative Concept:** Katrin Atzinger  
**Graphic Design:** Beatrice Praxmarer, Christoph Höflinger  
© 2024



[WWW.PLANLICHT.COM](http://WWW.PLANLICHT.COM)